


Mod.

PRVM

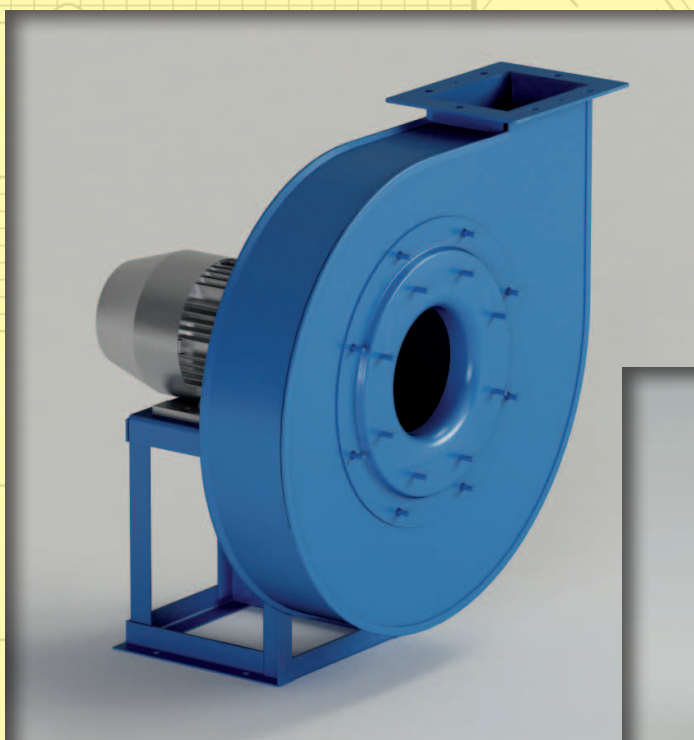


$Q = 360 \div 110000 \text{ m}^3/\text{h}$

$Q = 0.1 \div 30 \text{ m}^3/\text{s}$

$p_t = 100 \div 2200 \text{ mmH}_2\text{O}$

$p_t = 1000 \div 22000 \text{ Pa}$

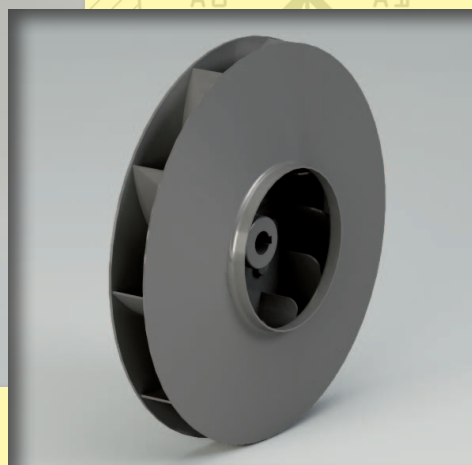

Campo di lavoro

Portate basse-medie. Pressioni alte.

Tipo di pala

Curva, rovescia (negativa), vedi pag. 2.2.

Applicazioni

Per trasporto pneumatico, fumi, polveri fini. Adatto al trasporto di materiali solidi in miscela con aria, trucioli e segatura, con ventilatore non attraversato.

Esecuzioni costruttive standard

Es.1-Es.4-Es.5-Es.8-Es.9-Es.12, vedi pag. 2.5 - 2.6.

Temperature del fluido standard

-10÷+60°C. Per altre temperature vedi da pag. 1.12 a pag. 1.15.

Tipo di costruzione

Ventilatore in lamiera di Fe360, girante in Fe360 equilibrata staticamente e dinamicamente. Per altri materiali vedi da pag. 1.12 a pag. 1.15.

Dati di funzionamento

Condizioni dell'aria all'aspirazione T=20°C, 0m.s.l.m. e $\rho=1.205 \text{ kg/m}^3$.

Rumorosità

Espressa in potenza sonora L_{wA} [dB(A)] rilevata in campo libero con ventilatore canalizzato, vedi da pag. 1.43 a pag. 1.49.

Orientamenti

N°8 RD (rotazione oraria vista lato trasmissione) e N°8 LG. Ventilatore in versione imbullonata orientabile per le taglie 350-630, con supporto anteriore e quindi non orientabile dalla grandezza 710 a trasmissione, sempre orientabile nei ventilatori direttamente accoppiati senza supporto anteriore. Vedi pag. 2.7.

Costruzioni speciali

Vedi da pag. 2.20 a pag. 2.30.

Avviamento ventilatore

L'avviamento deve avvenire con ventilatore parzializzato, in funzione dell'assorbimento massimo del ventilatore.

Classi giranti

La seguente tabella fa riferimento a condizioni di lavoro standard. In condizioni di esercizio gravose si consiglia di contattare il servizio clienti di CORAL per conoscere la tipologia di girante più idonea.

GRANDEZZA VENTILATORE • Grandeur • Size • Größe • Tamaño	RPM MASSIMO • Maxi tours/min. • Max rpm • Max. U/min • R.p.m. máx.		
	CLASSE I	CLASSE II	CLASSE III
PRVM350/R	5000		
PRVM350	5000		
PRVM400/R	5000		
PRVM400	5000		
PRVM450/R	5000		
PRVM450	5000		
PRVM500/R	4750		
PRVM500	4500	5000	
PRVM560/R	4250	4750	
PRVM560	4000	4500	
PRVM630/R	3850	4150	4500
PRVM630	3700	3900	4250
PRVM710/R	3550	3850	4150
PRVM710	3400	3700	4000
PRVM800/R	3250	3550	3850
PRVM800	3000	3300	3600
PRVM900/R	3200	3500	3700
PRVM900	3000	3250	3450
PRVM1000/R	3150	3350	3450
PRVM1000	3000	3150	3350
PRVM1120	2700	2900	3100
PRVM1250	2400	2600	2800
PRVM1400	2100	2300	2450
PRVM1600	1850	2000	2100
PRVM1800	1650	1750	1850
PRVM2000	1450	1550	1650

VALORI VALIDI FINO A 60°C

• Valeurs valables jusqu'à 60°C • Values valid up to 60°C
• Werte bis 60°C gültig • Valores válidos hasta 60°C

FRA • entre • between • zwischen • entre	60°C	E • et • and • und • y	100°C	DECLASSARE VELOCITÀ • déclasser vitesse • degrade speed • Geschwindigkeit herabsetzen • rebajar velocidad	4%
	100°C		150°C		10%
	150°C		200°C		16%
	200°C		250°C		23%
	250°C		300°C		30%
	300°C		350°C		37%
	350°C		400°C		45%
	400°C		450°C		54%
	450°C		500°C		64%

■ Domaine de travail

Débats faibles-moyens. Hautes pressions.

Type d'ailette

Courbée, inversée (négative), voir page 2.2.

Applications

Pour transport pneumatique, fumées, poussières fines. Convient au transport de matières solides en mélange dans l'air, copeaux et sciure avec ventilateur non traversé.

Configurations de constructions standard

Ex.1- Ex.4- Ex.5- Ex.8- Ex.9- Ex.12, voir pages 2.5 - 2.6.

Températures du fluide standard

-10÷+60°C. Pour d'autres températures voir pages 1.12-1.15.

Type de fabrication

Ventilateur en tôle de Fe360, turbine en Fe360 équilibrée statiquement et dynamiquement. Pour d'autres matériaux, voir pages 1.12-1.15.

Données de fonctionnement

Conditions de l'air à l'aspiration T=20°C, 0 m asl et $\rho=1.205 \text{ kg/m}^3$.

Niveau sonore

Exprimé en puissance sonore L_{wA} [dB(A)], relevé à l'air libre avec un ventilateur canalisé, voir pages 1.43 - 1.49.

Orientations

8 RD (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre côté transmission) et 8 LG. Ventilateur en version boulonnée orientable pour les tailles 350-630, avec un support avant et donc non orientable de la grandeur 710 à transmission, toujours orientable dans les ventilateurs directement accouplés sans support avant. Voir page 2.7.

Fabrications spéciales

Voir pages 2.20-2.30.

Mise en marche du ventilateur

Le démarrage doit se faire avec un ventilateur partialisé, en fonction de l'absorption maximale du ventilateur.

Classes de turbines

Le tableau ci-dessus fait référence aux conditions de travail normales, en conditions de travail pénibles, on préconise de contacter le service clientèle de CORAL pour connaître le type de turbine le plus adapté.

■ Field of operation

Medium-low flow rates. High pressures.

Blade type

Curve, backward (negative), see pg. 2.2.

Applications

For pneumatic transport, fumes, fine dust. Suitable for transporting solid materials mixed with air, chips and sawdust with a non-transited fan.

Standard constructional arrangements

Arr.1 - Arr.4 - Arr.5 - Arr.8 - Arr.9 - Arr.12, see pgs. 2.5 - 2.6.

Standard fluid temperatures

-10÷+60°C. For other temperatures see pgs. 1.12 to 1.15.

Type of construction

Fan in Fe360 plate, impeller in Fe360 statically and dynamically balanced. For other materials see pgs. 1.12 to 1.15.

Operating specifications

Condition of inlet air T=20°C, 0 m above sea level and $\rho=1.205 \text{ kg/m}^3$.

Noise level

Expressed as sound power L_{wA} [dB(A)] measured in free field with ducted fan, see pgs. 1.43 to 1.49.

Orientations

No.8 RD (clockwise viewed from transmission side) and No.8 LG. Fan in bolted orientable version for sizes 350-630, with front support and so not orientable for sizes 710 and above with transmission drive, always orientable for directly coupled fans without front support. See pg. 2.7.

Special applications


See pgs. 2.20 to 2.30.

Fan start-up

During start-up the fan flow rate must be limited, calibrated for the fan's maximum electrical input.

Impeller classes

The above table refers to standard operating conditions, in heavy-duty service conditions it is advisable to contact the CORAL Customer Service to establish the most suitable type of impeller.

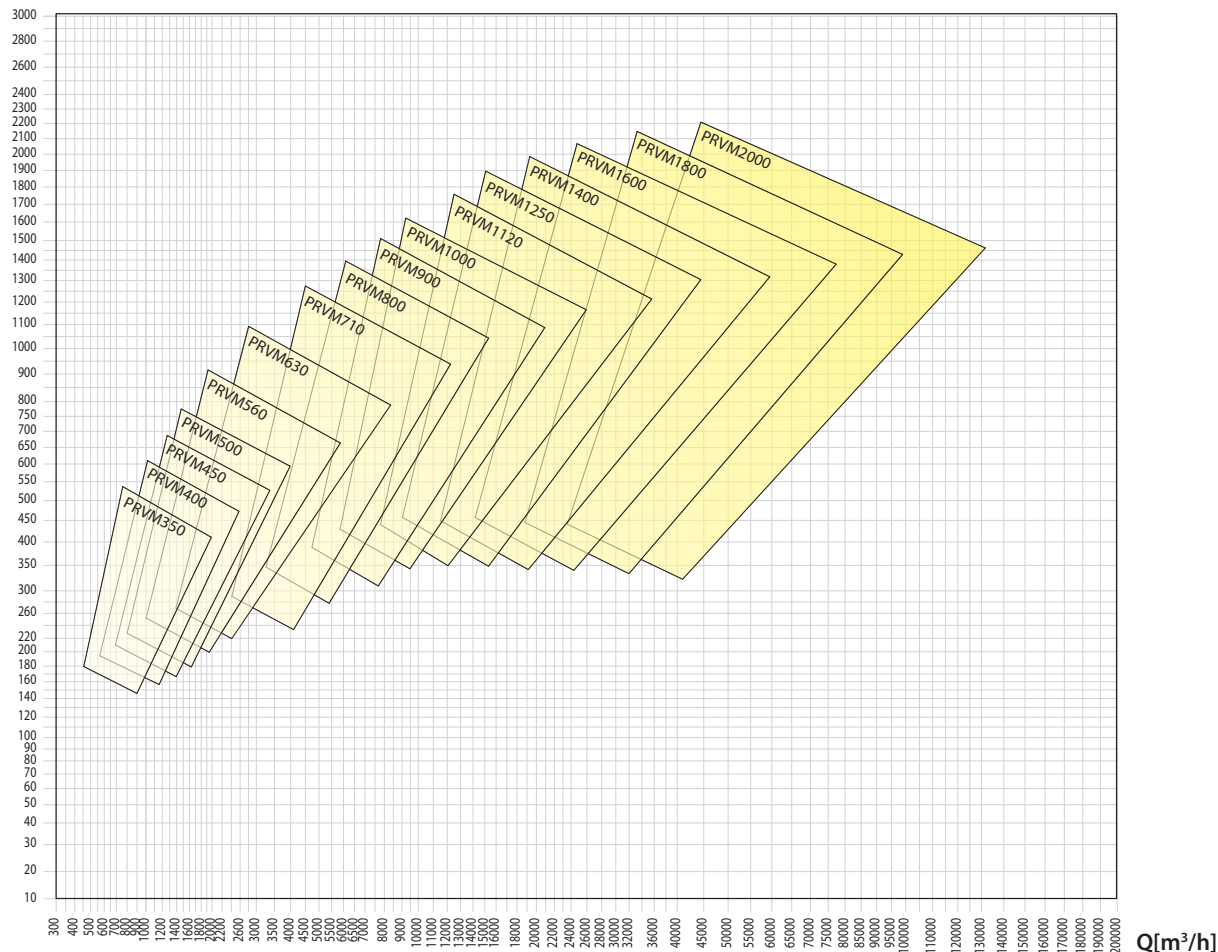pt [mmH₂O]

Arbeitsbereich

Niedrige - mittlere Fördermengen. Hohe Drücke.

Schaufelform

Kurve, rückwärts gekrümmt (negativ), siehe Seite 2.2.

Anwendungen

Zum Transport von Stäuben, zur Trocknung und für mit Überdruck zu beaufschlagende Räume. Zur Verwendung im industriellen Bereich, Giessereien, Nudelfabriken, Öfen und der Chemie geeignet.

Konstruktive Standardausführungen

Ausf. 1-Ausf. 4-Ausf. 5-Ausf. 8-Ausf. 9-Ausf. 12, siehe Seiten 2.5 - 2.6.

Standardtemperatur des Mediums

-10 ÷ +60°C. Für andere Temperaturen siehe Seiten 1.12 bis 1.15.

Konstruktionsart

Ventilator aus Blech Fe360, Laufrad aus Fe360, statisch und dynamisch ausgewuchtet. Für andere Materialien siehe Seiten 1.12 bis 1.15.

Betriebsdaten

Physikalischer Zustand der Ansaugluft T = 20°C, 0 m ü. M. und $\rho = 1.205 \text{ kg/m}^3$.

Geräuschpegel

Angegeben als Schalleistungspegel L_{wA} [dB(A)] mit Messung im Freifeld und an Rohren angeschlossenem Ventilatore, siehe Seiten 1.43 bis 1.49.

Ausrichtung

8 Modelle RD (Drehrichtung im Uhrzeigersinn, von Antriebsseite aus gesehen) und 8 Modelle LG. Angeschraubter, in der Ausrichtung veränderbarer Ventilator in den Größen 350-630, mit Vorderstütze und damit nicht veränderbar ab Größe 710 mit Riementrieb, immer ausrichtbar bei allen direkt angetriebenen Ventilatoren ohne Vorderstütze, siehe Seite 2.7.

Spezialausführungen

Siehe Seiten 2.20 bis 2.30.

Ventilator-Anlauf

Der Ventilatoranlauf muss bei teilweise geschlossenem Ventilator erfolgen, in Abhängigkeit von der maximalen Stromaufnahme des Motors.

Laufradklassen

Die obenstehende Tabelle bezieht sich auf normale Betriebsbedingungen. Bei erschwerenden Betriebsbedingungen wird empfohlen, den Kundenservice von CORAL zu kontaktieren, um den am besten geeigneten Laufradtyp zu bestimmen.

Campo de trabajo

Caudales bajo-medios. Presiones altas.

Tipo de pala

Curva, invertida (negativa), ver pág. 2.2.

Aplicaciones

Para transporte neumático, polvos, desecación y presurización. Apto para el uso en el campo industrial: fundiciones, fábricas de pasta, hornos e industria química.

Variantes constructivas estándares

Ejec.1-Ejec.4-Ejec.5-Ejec.8-Ejec.9-Ejec.12, ver págs. 2.5 - 2.6.

Temperaturas del fluido estándares

De -10 a +60°C. Para otras temperaturas, ver págs. de 1.12 a 1.15.

Tipo de construcción

Ventilador de chapa en Fe360, rotor en Fe360 equilibrado estática y dinámicamente. Para otros materiales, ver págs. de 1.12 a 1.15.

Datos de funcionamiento

Condiciones del aire en aspiración T=20°C, 0 m SNM y $\rho = 1.205 \text{ kg/m}^3$.

Niveles de ruido

Expresados en potencia sonora L_{wA} [dB(A)] medida en campo abierto con ventilador canalizado, ver págs. de 1.43 a 1.49.

Orientaciones

8 RD (rotación dextrógira vista desde el lado de transmisión) y 8 LG. Ventilador en versión empernada orientable para tamaños 350-630, con soporte delantero, por lo cual no es orientable a partir del tamaño 710 de transmisión, siempre orientable en ventiladores acoplados directamente sin soporte delantero. Ver pág. 2.7.

Construcciones especiales

Ver págs. de 2.20 a 2.30.

Puesta en marcha del ventilador

La puesta en marcha debe efectuarse con ventilador parcializado, en función de la absorción máxima del ventilador.

Clases de rotores

La tabla arriba hace referencia a condiciones de trabajo estándares, en condiciones de funcionamiento pesadas, se aconseja llamar al Servicio de atención al cliente de CORAL para conocer el tipo de rotor más adecuado.

Tipo		P inst. [kW]	n	LpA [dB(A)]	Tolleranza sulla portata ±5%															
• Type • Type • Typ • Tipo					• Tolérance sur le débit ±5% • Load tolerance ±5% • Durchsatztoleranz ±5% • Tolerancia respecto caudal ±5%															
Ventilatore	Motore				Q [m³/h]															
					360	400	430	470	540	650	720	790	865	935	1080	1225	1370	1440	1620	1800
					pt[mmH₂O]															
PRVM350/N2R	80	0,75	2840	60	186	185	184	183	181	174	170	160	152	140						
PRVM350/N2	80	1,1	2845	61	216	216	216	215	214	210	206	202	198	194	180	160	145	130		
PRVM400/N2R	90	1,5	2860	63					246	243	241	239	235	230	222	211	195	185	170	
PRVM400/N2	90	2,2	2920	67						298	297	296	296	295	288	277	271	267	250	235
PRVM450/N2R	100	3	2920	67							320	322	320	319	318	312	306	300	290	275
PRVM450/N2	112	4	2920	70								380	381	380	379	377	371	367	363	352
PRVM500/N2R	112	4	2920	70											410	410	408	406	404	390
PRVM500/N2	132	5,5	2920	70												462	465	467	466	461
PRVM560/N2R	132	7,5	2940	74														545	545	543
PRVM560/N2	160	11	2940	75														612	612	610
PRVM630/N2R	160	15	2940	76																680
PRVM630/N2	160	18,5	2940	76																
PRVM710/N2R	180	22	2940	77																
PRVM710/N2	200	30	2945	78																
PRVM710/N2	200	37	2945	78																
PRVM800/N2R	225	45	2945	80																
PRVM800/N2	250	55	2960	81																
PRVM800/N2	280	75	2960	81																
PRVM900/N2R	280	75	2960	81																
PRVM900/N2	280	90	2960	82																
PRVM900/N2	315	110	2960	84																
PRVM1000/N2R	315	110	2960	82																
PRVM1000/N2R	315	132	2960	84																
PRVM1000/N2	315	160	2960	87																
PRVM1000/N2	315	200	2960	88																
PRVM710/N4R	112	4	1440	64																213
PRVM710/N4	132	5,5	1455	65																246
PRVM800/N4R	132	7,5	1455	67																
PRVM800/N4	160	11	1460	68																
PRVM900/N4R	160	11	1460	70																
PRVM900/N4	160	15	1460	71																
PRVM1000/N4R	180	18,5	1460	72																
PRVM1000/N4	180	22	1465	74																

Il livello di pressione sonora ponderato A, LpA (cap.14), corrisponde al valore rilevato, nelle condizioni di prova, nel punto di massima rumorosità.

Tolleranza sulla rumorosità $\pm 4\text{dB(A)}$

- Tolérance sur le bruit $\pm 4\text{dB(A)}$ • Noise tolerance $\pm 4\text{dB(A)}$
- Geräushtoleranz $\pm 4\text{dB(A)}$ • Tolerancia respecto a ruido $\pm 4\text{dB(A)}$

Q [m³/h]

pt[mmH₂O]

2160	2520	2880	3240	3600	3960	4320	4680	5400	6120	7200	7920	9000	10080	10800	12600	14400	16200	18000	19800	21600	29000	33000
196																						
250	215																					
336	305	272																				
378	350	326	287																			
449	435	408	386	357																		
539	530	520	496	477	463	430	390															
605	594	582	570	560	545	525	495	420														
678	675	670	662	652	640	625	608	570	525	430												
780	775	770	765	760	755	745	734	710	675	615	535											
		900	892	887	882	875	868	860	845	795	770	705										
				1010	1005	1000	996	990	980	953	925	885										
				1010	1005	1000	996	990	980	953	925	885	835	795								
					1135	1134	1130	1126	1120	1090	1080	1055	1025	990	895	800						
							1305	1300	1295	1280	1265	1245	1225	1205	1175							
							1305	1300	1295	1280	1265	1245	1225	1205	1175	1060	960					
								1460	1455	1450	1440	1425	1415	1405	1370	1315	1250	1190				
										1635	1625	1620	1610	1600	1590	1560	1510	1450				
										1635	1625	1620	1610	1600	1590	1560	1510	1450	1375	1320		
											1830	1825	1820	1810	1790	1765	1735	1700				
											1830	1825	1820	1810	1790	1765	1735	1700	1660	1590		
													2020	2010	2000	1980	1960	1935	1905	1875		
													2020	2010	2000	1980	1960	1935	1905	1875	1630	1470
212	208	205	203	195	188	175	163															
244	243	241	236	230	224	218	209	194														
274	272	271	269	265	261	257	250	237	221													
	315	314	312	310	307	304	300	292	285	258	236											
		355	354	353	352	350	348	341	336	320	310	285	270									
			400	398	397	396	395	390	384	375	365	346	330	315								
					446	445	443	440	437	432	422	411	398	387	356							
							495	490	485	480	475	470	465	460	440	420						

■ Le niveau de pression sonore pondérée A, LpA (chap. 14), correspond à la valeur relevée dans les conditions d'essai au point de niveau sonore maximum.

■ The A-weighted sound power level, LpA (Chap.14), is the value measured in test conditions at the point of maximum noise level.

■ Der nach A bewertete Schalldruckpegel LpA (Kap. 14) entspricht in den Testbedingungen dem höchsten gemessenen Wert des Geräuschpegels.

■ El nivel de presión sonora ponderado A, LpA (cap. 14), corresponde al valor medido, en las condiciones de prueba, en el punto con máximos niveles de ruido.

Tipo		P inst. [kW]	n	LpA [dB(A)]	Tolleranza sulla portata ±5%															
• Type • Type • Typ • Tipo					• Tolérance sur le débit ±5% • Load tolerance ±5% • Durchsatztoleranz ±5% • Tolerancia respecto caudal ±5%															
Ventilatore	Motore				Q [m³/h]															
					360	400	430	470	540	650	720	790	865	935	1080	1225	1370	1440	1620	1800
					pt[mmH₂O]															
PRVM350/N2R	80	0,75	2840	60	181	180	178	177	174	166	160	149	140	126						
PRVM350/N2	80	1,1	2845	61	210	209	209	208	206	200	195	190	184	179	162	138	118	101		
PRVM400/N2R	90	1,5	2860	63					238	234	231	229	224	218	208	195	177	165	146	
PRVM400/N2	90	2,2	2920	67						286	285	283	282	280	271	258	250	244	224	204
PRVM450/N2R	100	3	2920	67							308	309	307	305	303	296	288	281	269	252
PRVM450/N2	112	4	2920	68								364	364	362	360	357	349	345	338	325
PRVM500/N2R	112	4	2920	69											391	390	387	385	381	366
PRVM500/N2	132	5,5	2920	70												438	440	441	438	432
PRVM560/N2R	132	7,5	2940	73														514	513	510
PRVM560/N2	160	11	2940	73														574	573	570
PRVM630/N2R	160	15	2940	74																634
PRVM630/N2	160	18,5	2940	75																
PRVM710/N2R	180	22	2940	76																
PRVM710/N2	200	30	2945	77																
PRVM710/N2	200	37	2945	77																
PRVM800/N2R	225	45	2945	78																
PRVM800/N2	250	55	2960	79																
PRVM800/N2	280	75	2960	80																
PRVM900/N2R	280	75	2960	80																
PRVM900/N2	280	90	2960	81																
PRVM900/N2	315	110	2960	83																
PRVM1000/N2R	315	110	2960	82																
PRVM1000/N2R	315	132	2960	83																
PRVM1000/N2	315	160	2960	85																
PRVM1000/N2	315	200	2960	86																
PRVM710/N4R	112	4	1440	64																206
PRVM710/N4	132	5,5	1455	65																238
PRVM800/N4R	132	7,5	1455	67																
PRVM800/N4	160	11	1460	68																
PRVM900/N4R	160	11	1460	70																
PRVM900/N4	160	15	1460	71																
PRVM1000/N4R	180	18,5	1460	72																
PRVM1000/N4	180	22	1465	74																

Il livello di pressione sonora ponderato A, LpA (cap.14), corrisponde al valore rilevato, nelle condizioni di prova, nel punto di massima rumorosità.

Tolleranza sulla rumorosità $\pm 4\text{dB(A)}$

- Tolérance sur le bruit $\pm 4\text{dB(A)}$ • Noise tolerance $\pm 4\text{dB(A)}$
 • Geräushtoleranz $\pm 4\text{dB(A)}$ • Tolerancia respecto a ruido $\pm 4\text{dB(A)}$

Q [m³/h]

2160 2520 2880 3240 3600 3960 4320 4680 5400 6120 7200 7920 9000 10080 10800 12600 14400 16200 18000 19800 21600 29000 33000

pt[mmH₂O]


155																						
221	179																					
303	265	224																				
351	320	291	247																			
417	399	368	341	306																		
504	493	480	454	432	414	378	335															
563	551	536	522	508	490	466	433	349														
631	626	620	610	599	585	568	549	506	455	349												
720	714	708	701	694	686	674	661	632	591	520	434											
		822	814	808	801	793	785	773	754	700	670	599										
				911	905	899	893	883	869	836	805	757										
				911	905	899	893	883	869	836	805	757	698	651								
					1016	1014	1009	1003	994	963	950	921	887	850	749	642						
							1150	1143	1135	1117	1101	1077	1052	1029	986							
							1150	1143	1135	1117	1101	1077	1052	1029	986	868	756					
								1272	1266	1258	1248	1232	1219	1207	1168	1111	1044	977				
										1399	1389	1381	1368	1357	1339	1304	1251	1188				
										1399	1389	1381	1368	1357	1339	1304	1251	1188	1109	1044		
											1546	1540	1533	1524	1504	1478	1448	1413				
											1546	1540	1533	1524	1504	1478	1448	1413	1373	1308		
													1677	1668	1655	1634	1613	1586	1555	1522		
													1677	1668	1655	1634	1613	1586	1555	1522	1280	1111
204	198	194	190	180	171	156	141															
234	232	228	222	214	206	197	186	165														
264	262	259	256	251	246	240	232	215	195													
	302	300	297	294	290	285	280	268	257	223	196											
		340	339	337	335	332	329	320	312	292	279	249	227									
			382	379	377	375	373	366	357	344	331	307	284	265								
					424	423	420	416	411	404	392	378	362	348	310							
							468	462	456	448	441	433	424	416	389	360						

■ Le niveau de pression sonore pondérée A, LpA (chap. 14), correspond à la valeur relevée dans les conditions d'essai au point de niveau sonore maximum.


■ The A-weighted sound power level, LpA (Chap.14), is the value measured in test conditions at the point of maximum noise level.

■ Der nach A bewertete Schalldruckpegel LpA (Kap. 14) entspricht in den Testbedingungen dem höchsten gemessenen Wert des Geräuschpegels.


■ El nivel de presión sonora ponderado A, LpA (cap. 14), corresponde al valor medido, en las condiciones de prueba, en el punto con máximos niveles de ruido.

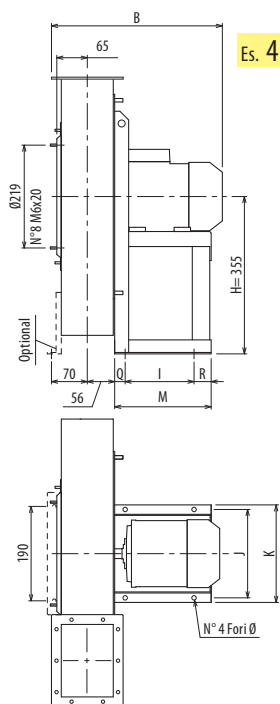

Es. 4

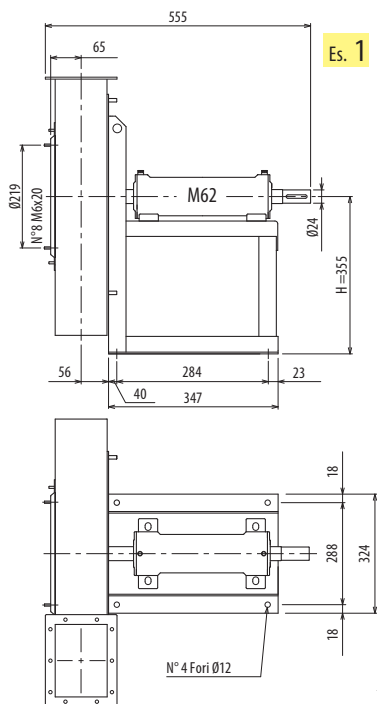

Es. 1

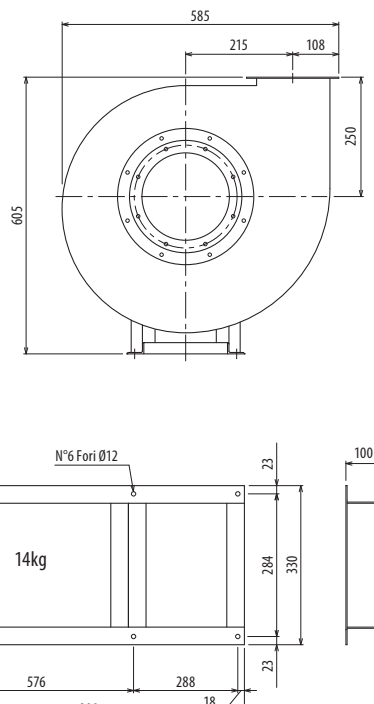

Il ventilatore è orientabile • Peso in tabella comprensivo di motore

■ Le ventilateur est orientable

■ The fan is revolvable


■ Der Ventilator ist drehbar

■ El ventilador es orientable





Ulteriori informazioni e quote:
■ Ulteriori informazioni e cotes:
■ Further information and sizes:
■ Weitere Infos und Größen:
■ Más informaciones y medidas:

TIPO • Type		PESO Weight Kg	PD² Kgf x m²	B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø	
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor														
PRVM350/N2R	80 A2	35	0,21	377	121	355	250	355	203	225	211	45	45	10	
PRVM350/N2	80 B2	36	0,27	377	121	355	250	355	203	225	211	45	45	10	
PRVM350/N/T		35	0,27			355	250	355							


pg. / s. 4,6



pg. / s. 4,5






PRVM350

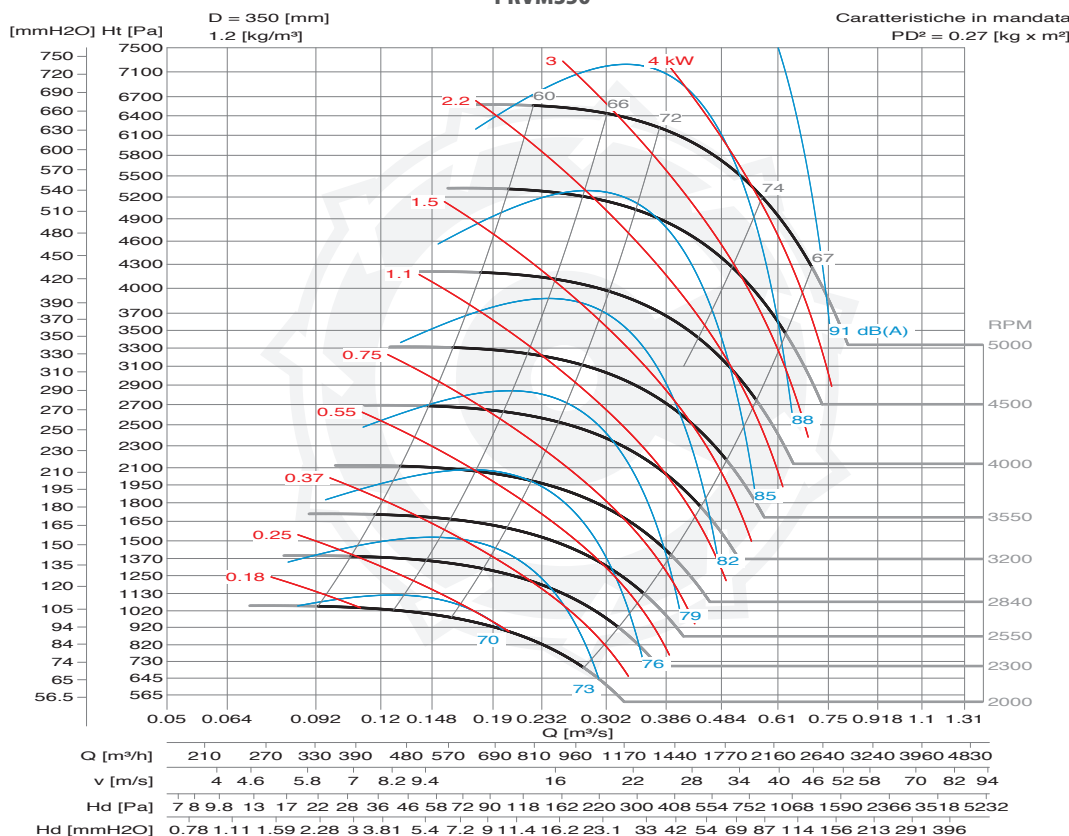

PRVM400/N














■ DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS/COURBES DE FONCTIONNEMENT ■ OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT/WORKING CURVES
 ■ AUSMAßE UND GEWICHTE/FUNKTIONSKURVEN ■ DIMENSIONES QUE OCUPA Y PESOS/CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

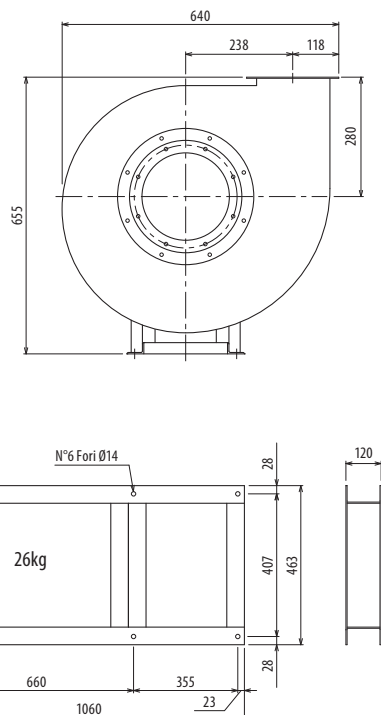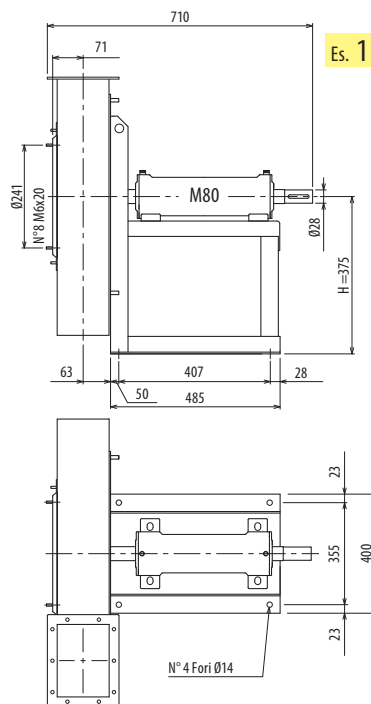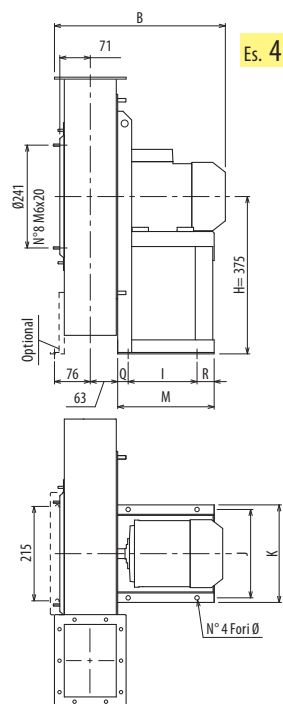


Ulteriori informazioni e quote:
 ■ Ultérieures informations et cotes:
 ■ Further information and sizes:
 ■ Weitere Infos und Größen:
 ■ Más informaciones y medidas:


TIPO • Type		PESO Weight	PD ²	B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø	
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor														
PRVM400/N2R	90 S2	46	0,37	437	133	375	280	375	234	260	246	55	58	10	
PRVM400/N2	90 L2	50	0,52	437	133	375	280	375	234	260	246	55	58	10	
PRVM400/N/T		52	0,52			375	280	375							

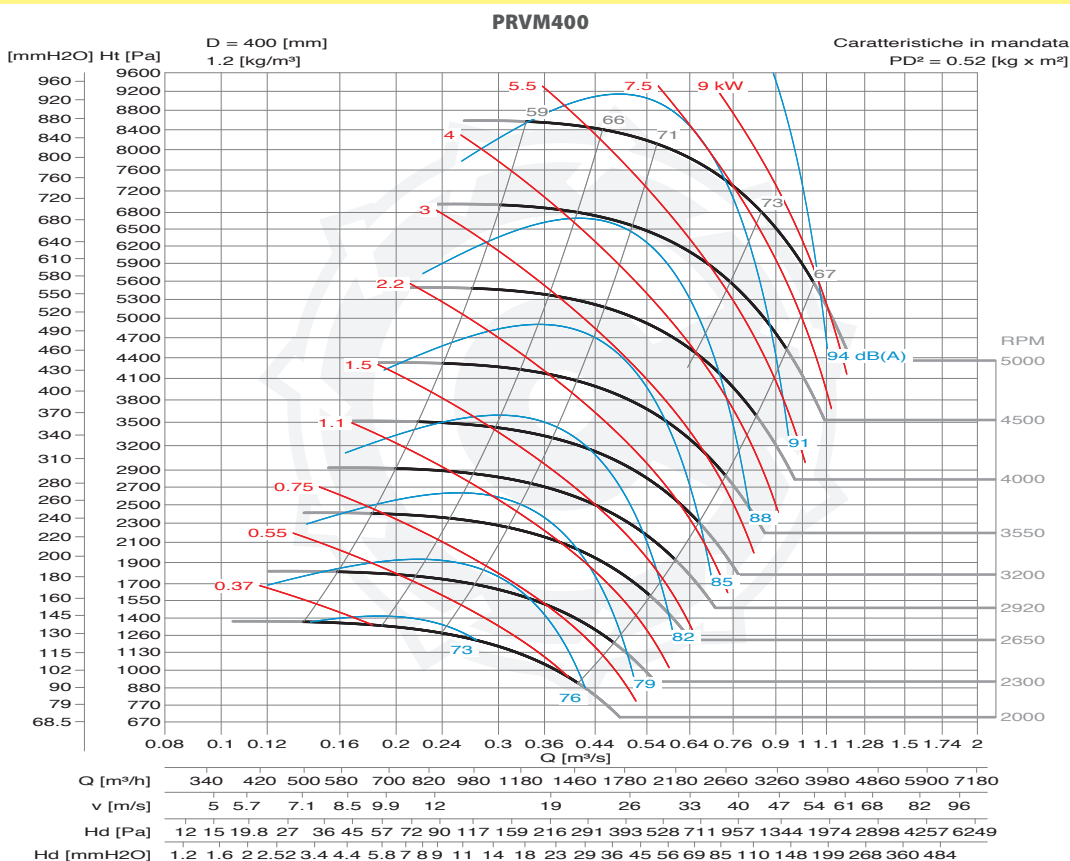


PRVM

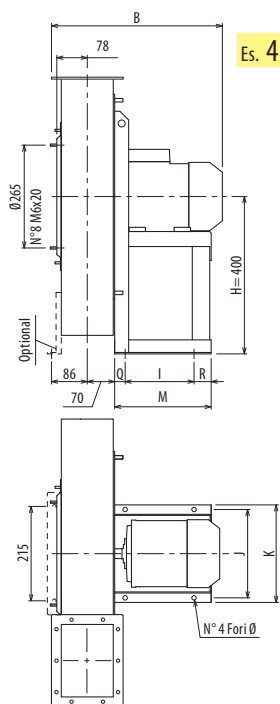

Es. 4

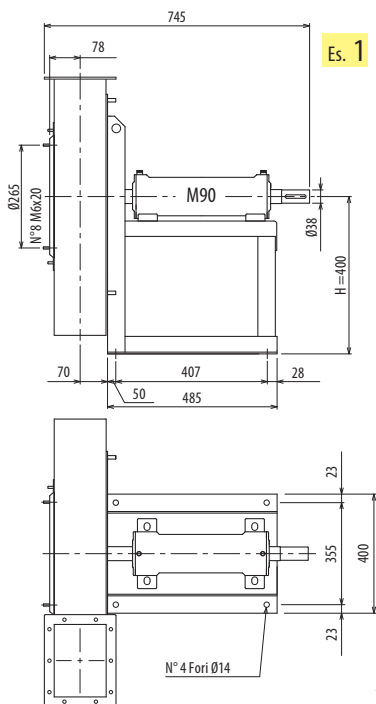

Es. 1

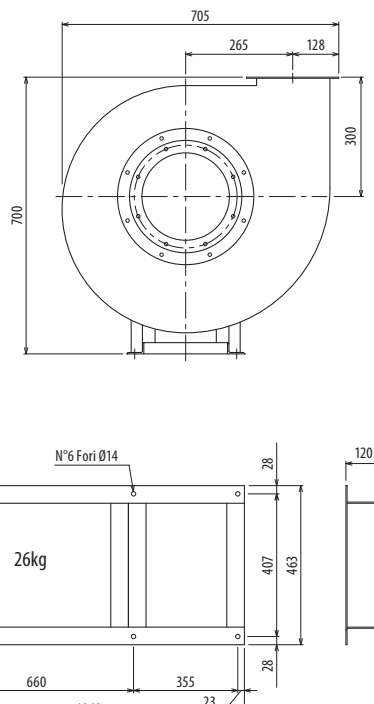

Il ventilatore è orientabile • Peso in tabella comprensivo di motore

■ Le ventilateur est orientable

■ The fan is revolvable

■ Der Ventilator ist drehbar

■ El ventilador es orientable

Ulteriori informazioni e quote:

■ Ulérieures informations et cotes:


■ Further information and sizes:

■ Weitere Infos und Größen:







■ Más informaciones y medidas:

TIPO • Type		PESO Weight	PD²	B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor	Kg	Kg x m²											
PRVM450/N2R	100 L2	60	1,0	482	197	400	300	400	289	324	276	30	49	12
PRVM450/N2	112 M2	80	1,2	503	197	400	300	400	289	324	276	30	49	12
PRVM450/N/T		76	1,2			400	300	400						


pg. / s. 4,6



pg. / s. 4,5






PRVM450

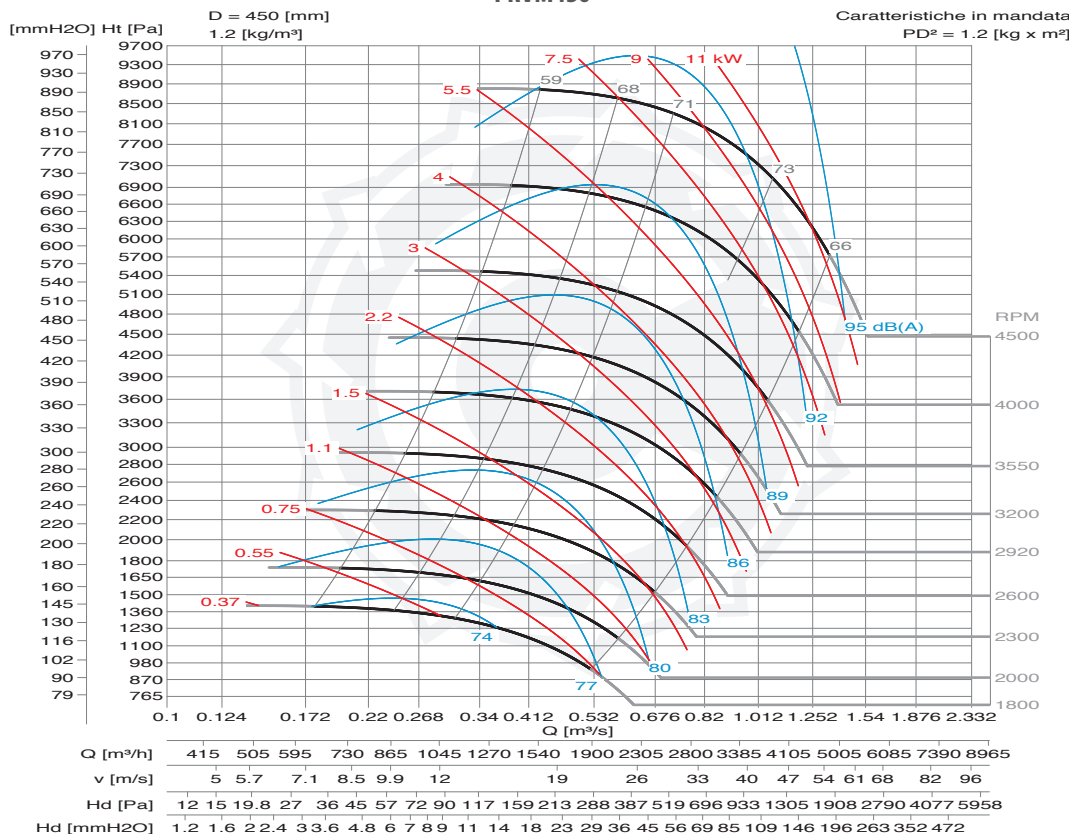

DIMENSIONI D'INGOMBRO E PESI/CURVE DI FUNZIONAMENTO

■ DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS/COURBES DE FONCTIONNEMENT ■ OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT/WORKING CURVES
■ AUSMAßE UND GEWICHTE/FUNKTIONSKURVEN ■ DIMENSIONES QUE OCUPA Y PESOS/CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

PRVM500/N

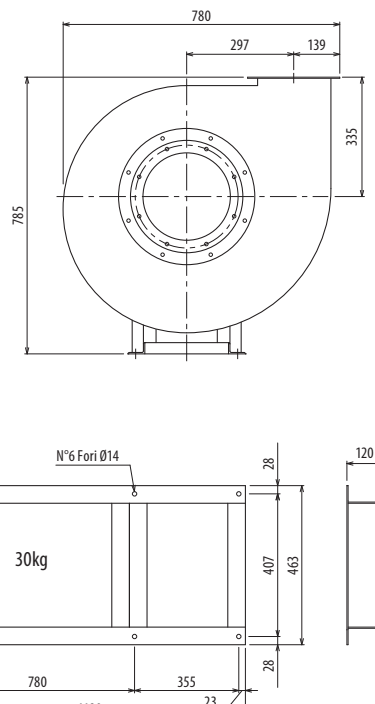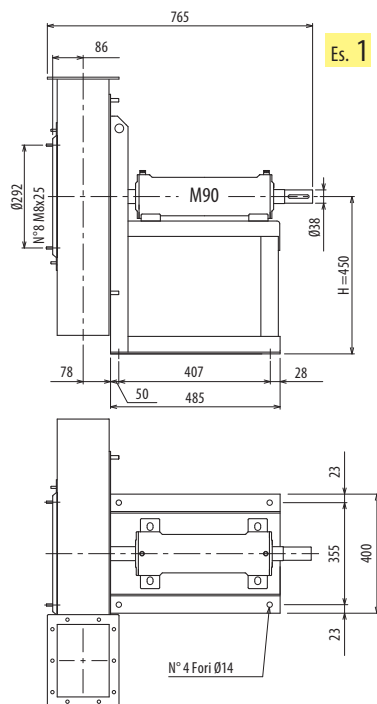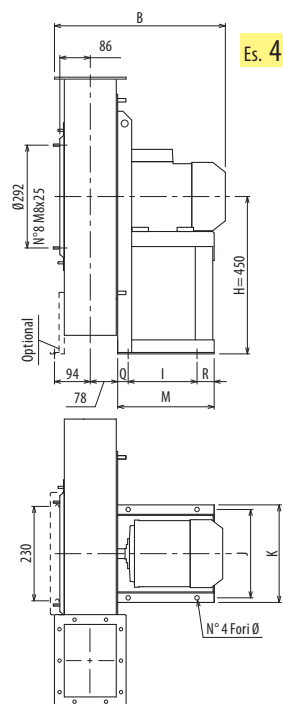

Il ventilatore è orientabile • Peso in tabella comprensivo di motore

■ Le ventilateur est orientable
Le poids dans le tableau inclut le moteur

■ The fan is revolvable
The weight indicated in the table includes motor


■ Der Ventilator ist drehbar
Gewichtsaangabe in Tabelle inkl. Motor

■ El ventilador es orientable
El peso en la tabla incluye el motor









Ulteriori informazioni e quote:
■ Ulérieures informations et cotes:
■ Further information and sizes:
■ Weitere Infos und Größen:
■ Más informaciones y medidas:

TIPO • Type	PESO Weight	PD²												
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor	Kg	Kg x m²	B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø
PRVM500/N2R	112 M2	92	1,4	520	197	450	335	450	289	324	276	30	49	12
PRVM500/N2	132 SA2	107	1,6	560	237	450	335	450	337	372	336	40	59	12
PRVM500/N/T		91	1,6			450	335	450						

pg. / s. 4,6




pg. / s. 4,5







PRVM

PRVM500

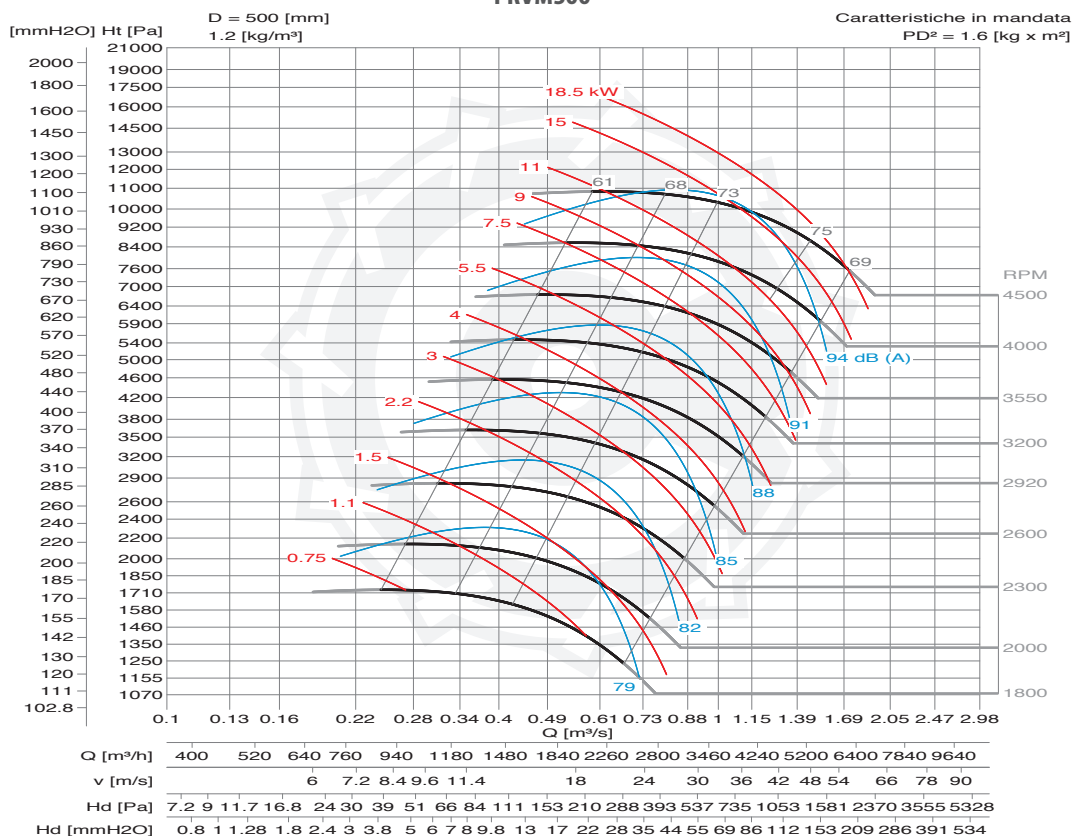

■ DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS/COURBES DE FONCTIONNEMENT ■ OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT/WORKING CURVES
 ■ AUSMAßE UND GEWICHTE/FUNKTIONSKURVEN ■ DIMENSIONES QUE OCUPA Y PESOS/CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

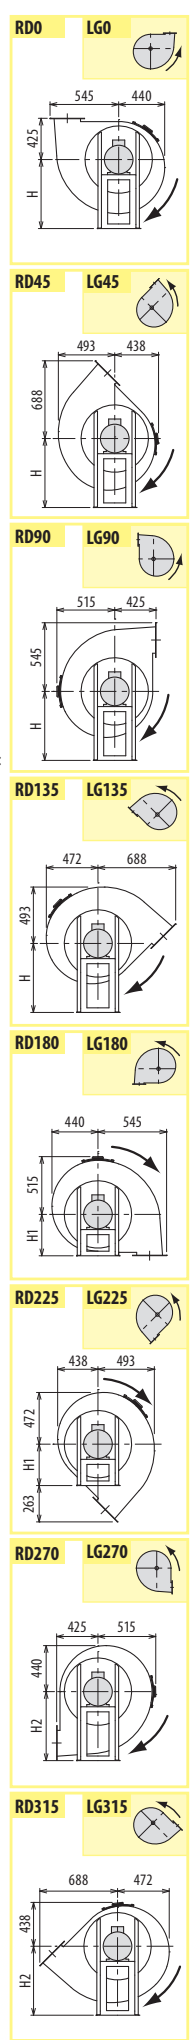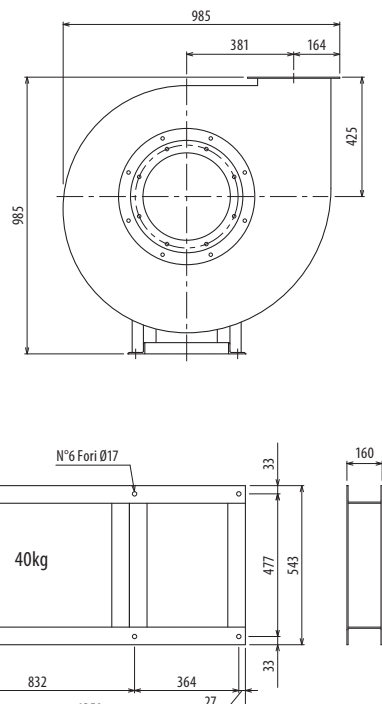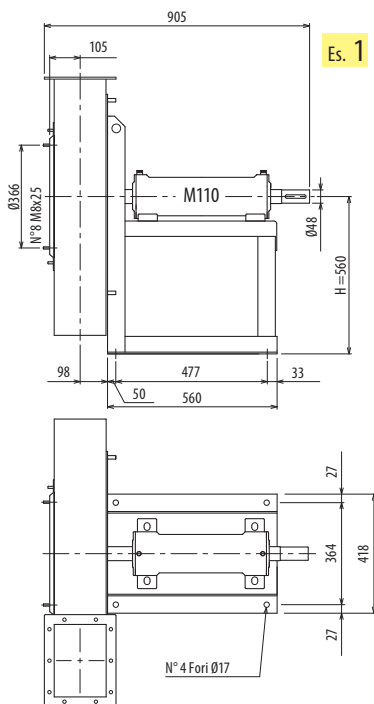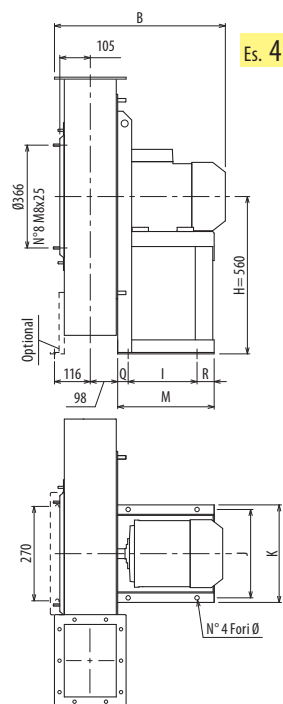

Il ventilatore è orientabile • Peso in tabella comprensivo di motore

- Le ventilateur est orientable

- The fan is revolvable

■ Der Ventilator ist drehbar

■ El ventilador es orientable


Ulteriori informazioni e quote:
 ■ **Ultérieures informations et cotes:**
 ■ **Further information and sizes:**
 ■ **Weitere Infos und Größen:**
 ■ **Más informaciones y medidas:**

■ Further information and sizes:













■ Weitere Infos und Größen:
 ■ Mfs.informations.com/medias

■ Mas informaciones y medidas:

TIPO • Type		PESO Weight	PD ²	B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø	
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor														
PRVM630/N2R	160 MB2	175	4,4	703	337	560	425	560	395	440	436	50	49	14	
PRVM630/N2	160 L2	193	4,8	703	337	560	425	560	395	440	436	50	49	14	
PRVM630/N/T		160	4,8			560	425	560							

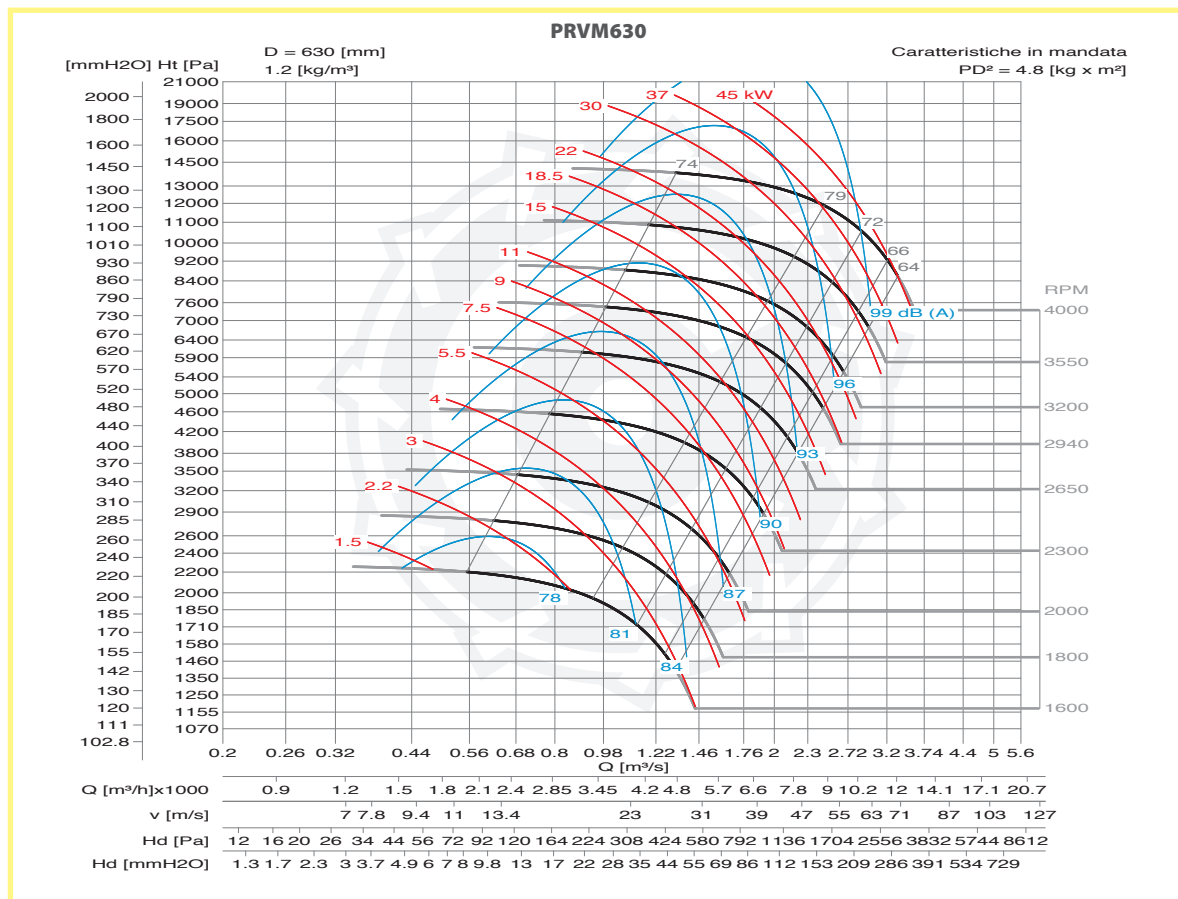

PRVM

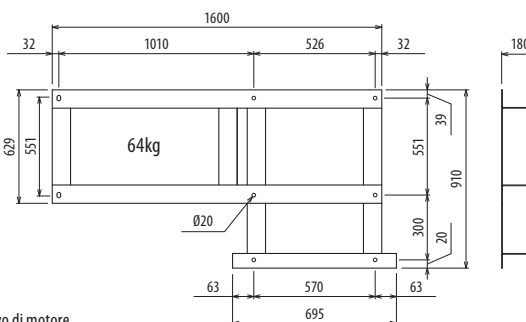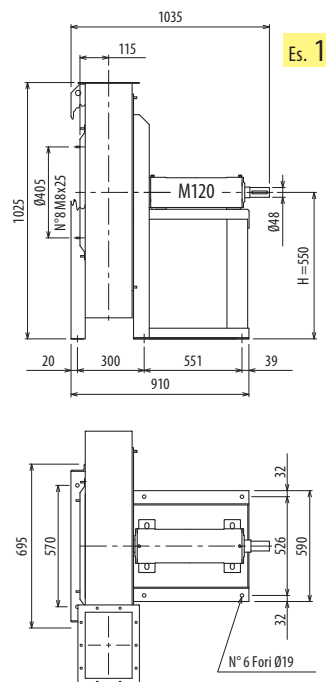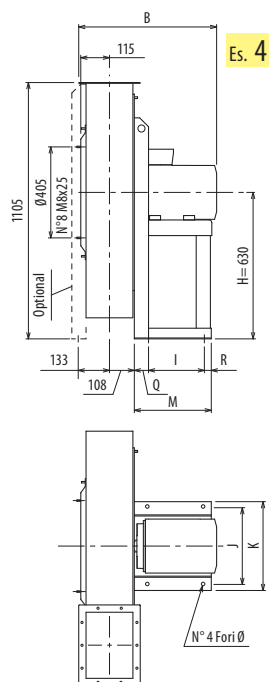

Il ventilatore in ES. 4 senza supporto anteriore è orientabile, in ES. 1 non è orientabile • Peso in tabella comprensivo di motore

■ Le ventilateur en Ex. 4 sans support frontal est orientable, en Ex. 1 n'est pas orientable.
Le poids dans le tableau inclut le moteur

■ The fan in Ex. 4 without front support is revolvable, in Ex. 1 is not revolvable.
The weight indicated in the table includes motor

■ Der Ventilator in Aus. 4, ohne Vorderhalterung, ist drehbar; in Aus. 1 ist nicht drehbar.
Das Gewicht im Tafel schließt den Motor ein

El ventilador en Ej. 4 sin soporte delantero es orientable, en Ej. 1 no es orientable.
El peso en la tabla incluye el motor


Ulteriori informazioni e quote:

- **Ulérieures informations et cotes:**



■ **Further information and sizes:**
 ■ **Weitere Infos und Größen:**

■ Más informaciones y medidas:





TIPO • Type		PESO Weight	PD²											
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor			B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø
		Kg	Kgf x m²											
PRVM710/N2R	180 M2	300	7,1	809	357	630	475	630	434	488	460	70	33	17
PRVM710/N2	200 LA2	390	7,8	917	381	630	475	630	506	568	500	80	39	19
PRVM710/N2	200 LB2	390	7,8	917	381	630	475	630	506	568	500	80	39	19
PRVM710/N4R	112 M4	194	7	583	197	630	475	630	289	324	276	30	49	12
PRVM710/N4	132 S4	211	7,5	623	237	630	475	630	337	372	336	40	59	12
PRVM710/N/T		237	7,8			550	475	630						

pg./S.
4.6

4.5 pg./S.

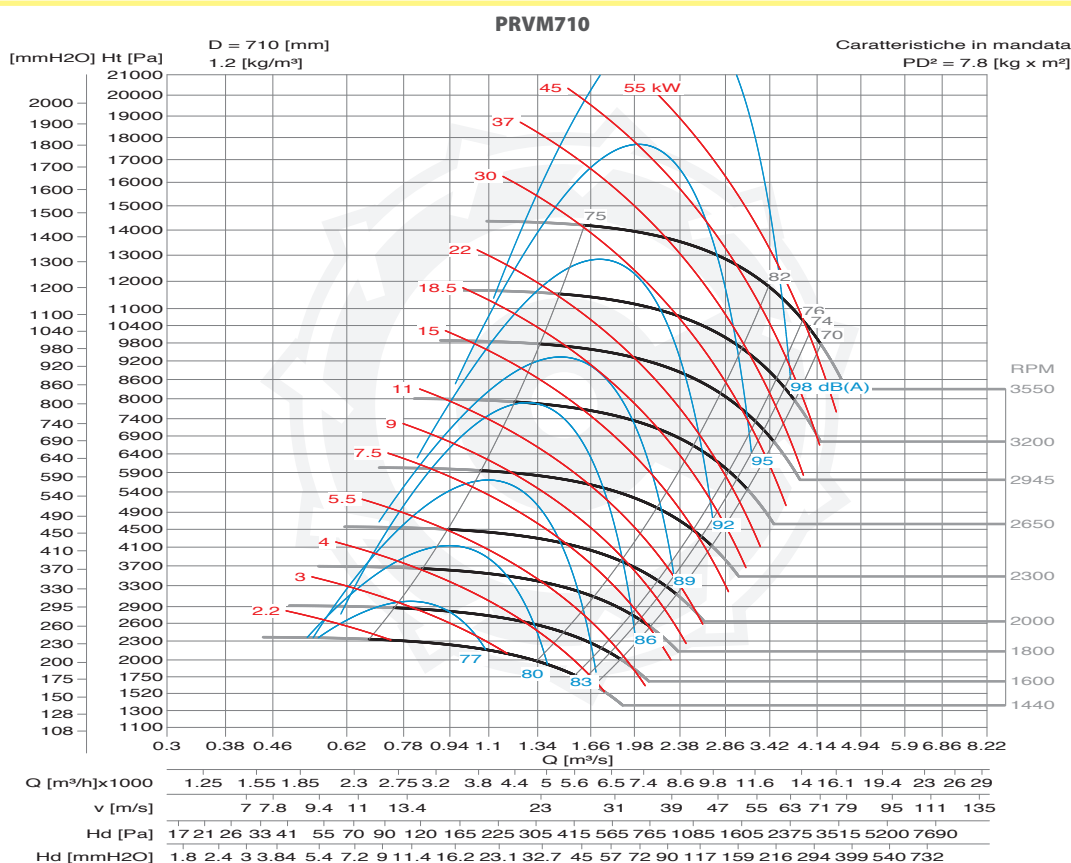

■ DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS/COURBES DE FONCTIONNEMENT ■ OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT/WORKING CURVES
 ■ AUSMAßE UND GEWICHTE/FUNKTIONSKURVEN ■ DIMENSIONES QUE OCUPA Y PESOS/CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

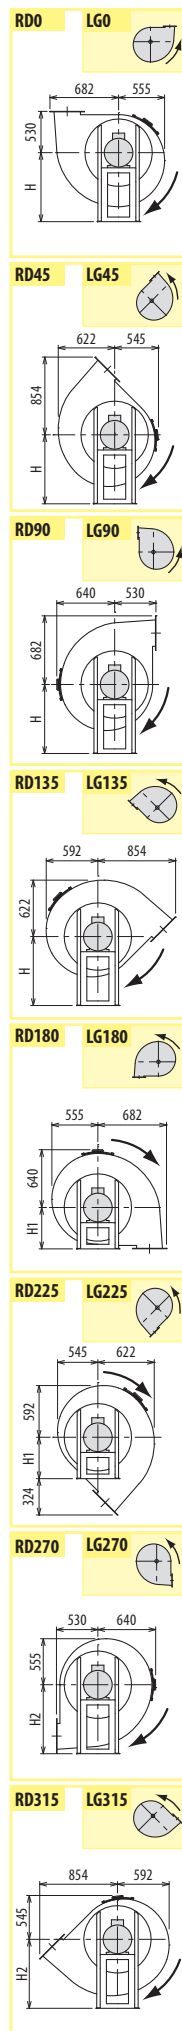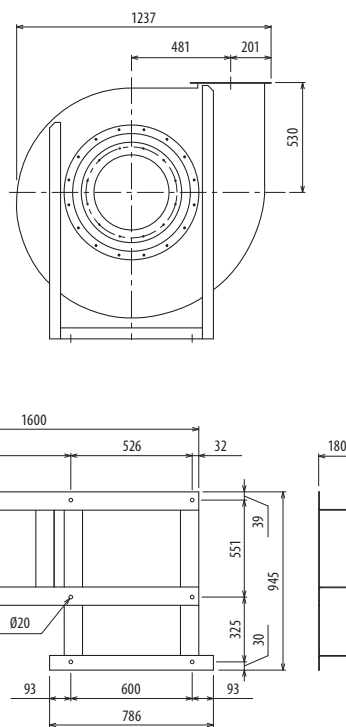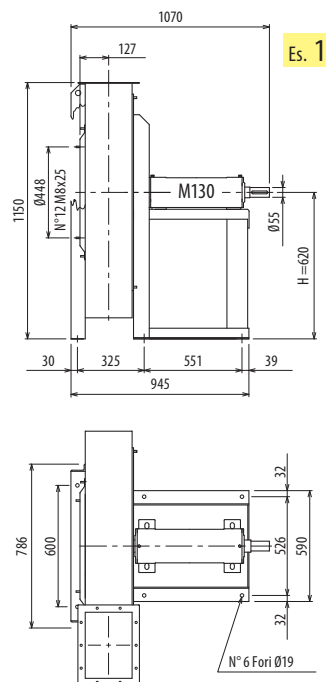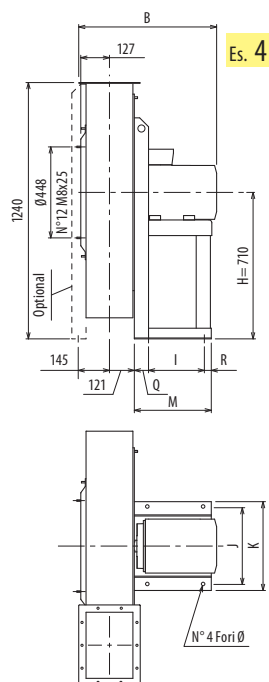

Il ventilatore in ES. 4 senza supporto anteriore è orientabile, in ES. 1 non è orientabile • Peso in tabella comprensivo di motore

■ Le ventilateur en Ex. 4 sans support frontal est orientable, en Ex. 1 n'est pas orientable.
Le poids dans le tableau inclut le moteur


■ Der Ventilator in Aus. 4, ohne Vorderhalterung, ist drehbar; in Aus. 1 ist nicht drehbar.
Das Gewicht im Tafel schließt den Motor ein


■ The fan in Ex. 4 without front support is revolvable, in Ex. 1 is not revolvable.
The weight indicated in the table includes motor

■ El ventilador en Ej. 4 sin soporte delantero es orientable, en Ej. 1 no es orientable.
El peso en la tabla incluye el motor


Ulteriori informazioni e quote:
 ■ **Ultérieures informations et cotes:**
 ■ **Further information and sizes:**
 ■ **Weitere Infos und Größen:**
 ■ **Más informaciones y medidas:**

TIPO • Type		PESO Weight	PD ²												
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor			B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø	
		Kg	Kgf x m ²												
PRVM800/N2R	225 M2	526	13	984	421	710	530	710	556	616	540	80	39	19	
PRVM800/N2	250 M2	664	15	1092	501	710	530	710	604	690	600	60	39	19	
PRVM800/N2	280 S2	794	15	1095	591	710	530	710	690	750	697	60	46	21	
PRVM800/N4R	132 M4	255	12	648	237	710	530	710	337	372	336	40	59	12	
PRVM800/N4	160 M4	286	14	753	337	710	530	710	395	440	436	50	49	14	
PRVM800/N/T		285	15			620	530	710							


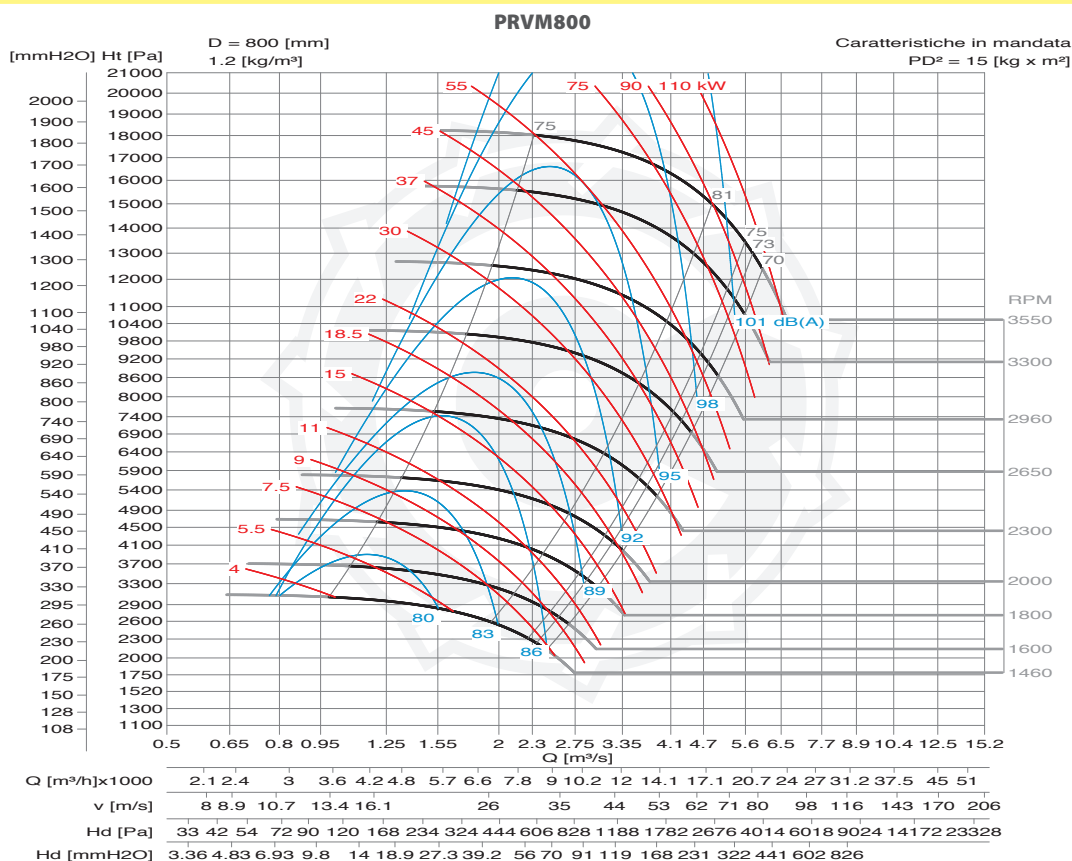


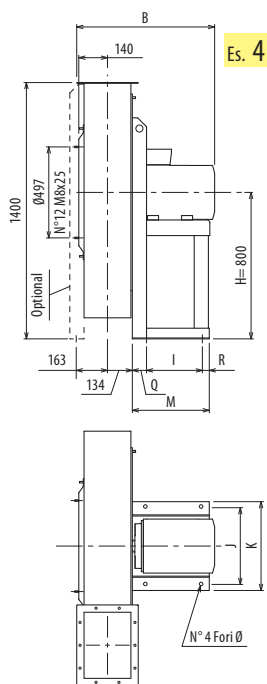

Es. 4

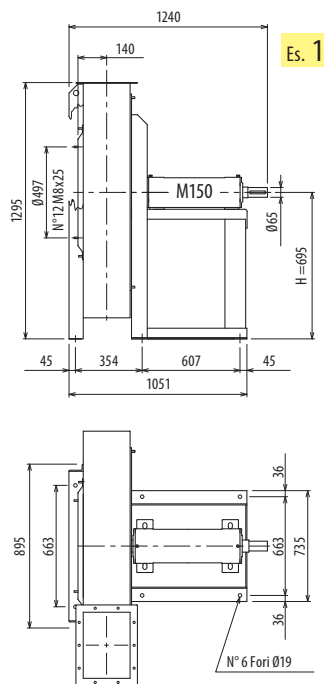

Es. 1

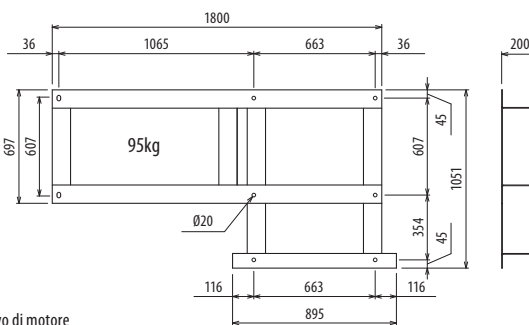

Il ventilatore in Es. 4 senza supporto anteriore è orientabile, in Es. 1 non è orientabile • Peso in tabella comprensivo di motore

■ Le ventilateur en Ex. 4 sans support frontal est orientable, en Ex. 1 n'est pas orientable.
Le poids dans le tableau inclut le moteur
■ Der Ventilator in Aus. 4, ohne Vorderhalterung, ist drehbar; in Aus. 1 ist nicht drehbar.
Das Gewicht in der Tabelle schließt den Motor ein

■ The fan in Ex. 4 without front support is revolvable, in Ex. 1 is not revolvable.
The weight indicated in the table includes motor
■ El ventilador en Ej. 4 sin soporte delantero es orientable, en Ej. 1 no es orientable.
El peso en la tabla incluye el motor





Ulteriori informazioni e quote:
■ Ulérieures informations et cotes:
■ Further information and sizes:
■ Weitere Infos und Größen:
■ Más informaciones y medidas:

TIPO - Type	PESO Weight	PD²													
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor	Kg	Kg x m²	B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø	
PRVM900/N2R	280 S2	926	26	1122	591	800	600	800	690	750	697	60	46	21	
PRVM900/N2	280 M2	969	30	1122	591	800	600	800	690	750	697	60	46	21	
PRVM900/N2	315 S2	1109	30	1334	675	800	600	800	760	865	800	80	45	24	
PRVM900/N4R	160 M4	380	25	780	337	800	600	800	395	440	436	50	49	14	
PRVM900/N4	160 L4	401	29	780	337	800	600	800	395	440	436	50	49	14	
PRVM900/N/T		437	30			695	600	800							


pg. / s. 4,6







pg. / s. 4,5



PRVM900

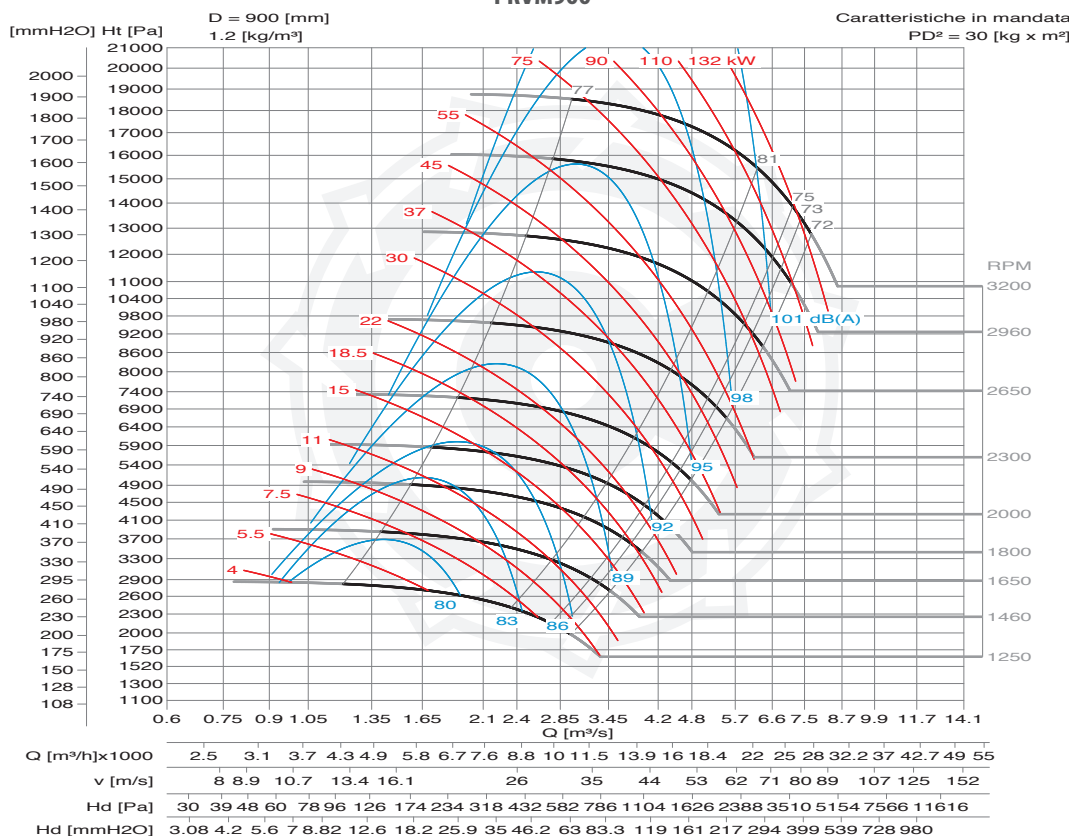

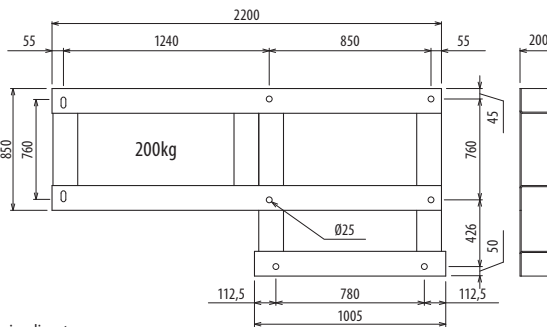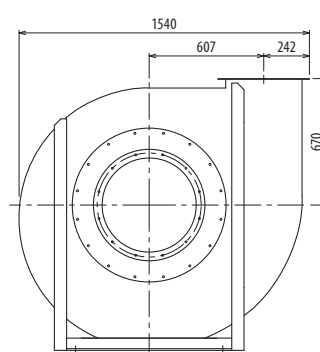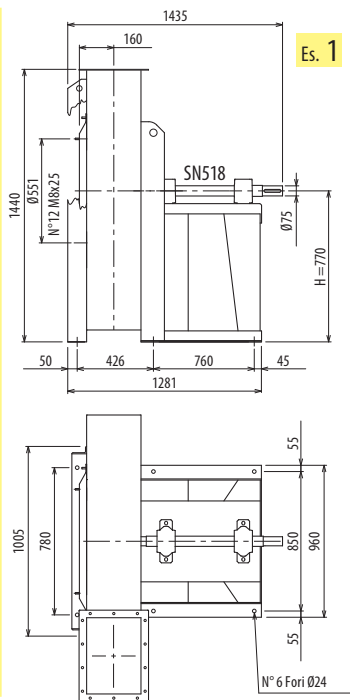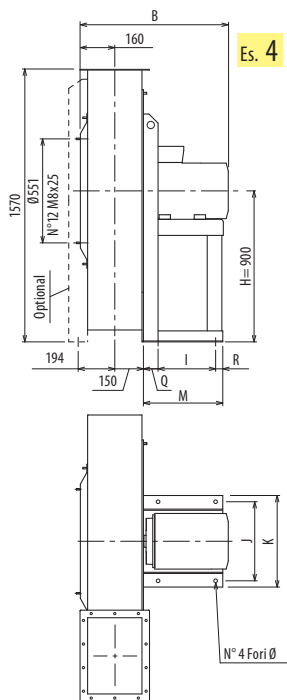

Il ventilatore in Es. 4 senza supporto anteriore è orientabile, in Es. 1 non è orientabile • Peso in tabella comprensivo di motore


Le ventilateur en Ex. 4 sans support frontal est orientable, en Ex. 1 n'est pas orientable.
Le poids dans le tableau inclut le moteur
Der Ventilator in Aus. 4, ohne Vorderhalterung, ist drehbar; in Aus. 1 ist nicht drehbar.
Das Gewicht im Tafel schließt den Motor ein

The fan in Ex. 4 without front support is revolvable, in Ex. 1 is not revolvable.
The weight indicated in the table includes motor
El ventilador en Ej. 4 sin soporte delantero es orientable, en Ej. 1 no es orientable.
El peso en la tabla incluye el motor








Ulteriori informazioni e quote:
■ Ulteriori informazioni e cotes:
■ Further information and sizes:
■ Weitere Infos und Größen:
■ Más informaciones y medidas:

TIPO • Type		PESO Weight	PD ²											
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor			B	I	H	H1	H2	J	K	M	Q	R	Ø
PRVM1000/N2R	315 S2	1240	35	1366	675	900	670	900	760	865	800	80	45	24
PRVM1000/N2R	315 M2	1400	35	1366	675	900	670	900	760	865	800	80	45	24
PRVM1000/N2	315 L2	1460	40	1366	675	900	670	900	760	865	800	80	45	24
PRVM1000/N2	315 L2	1660	40	1366	675	900	670	900	760	865	800	80	45	24
PRVM1000/N4R	180 M4	620	34	893	357	900	670	900	434	488	460	70	33	17
PRVM1000/N4	180 L4	640	39	944	357	900	670	900	434	488	460	70	33	17
PRVM1000/N/T		690	40			770	670	900						


pg. / s.
4,6




pg. / s.
4,5




PRVM

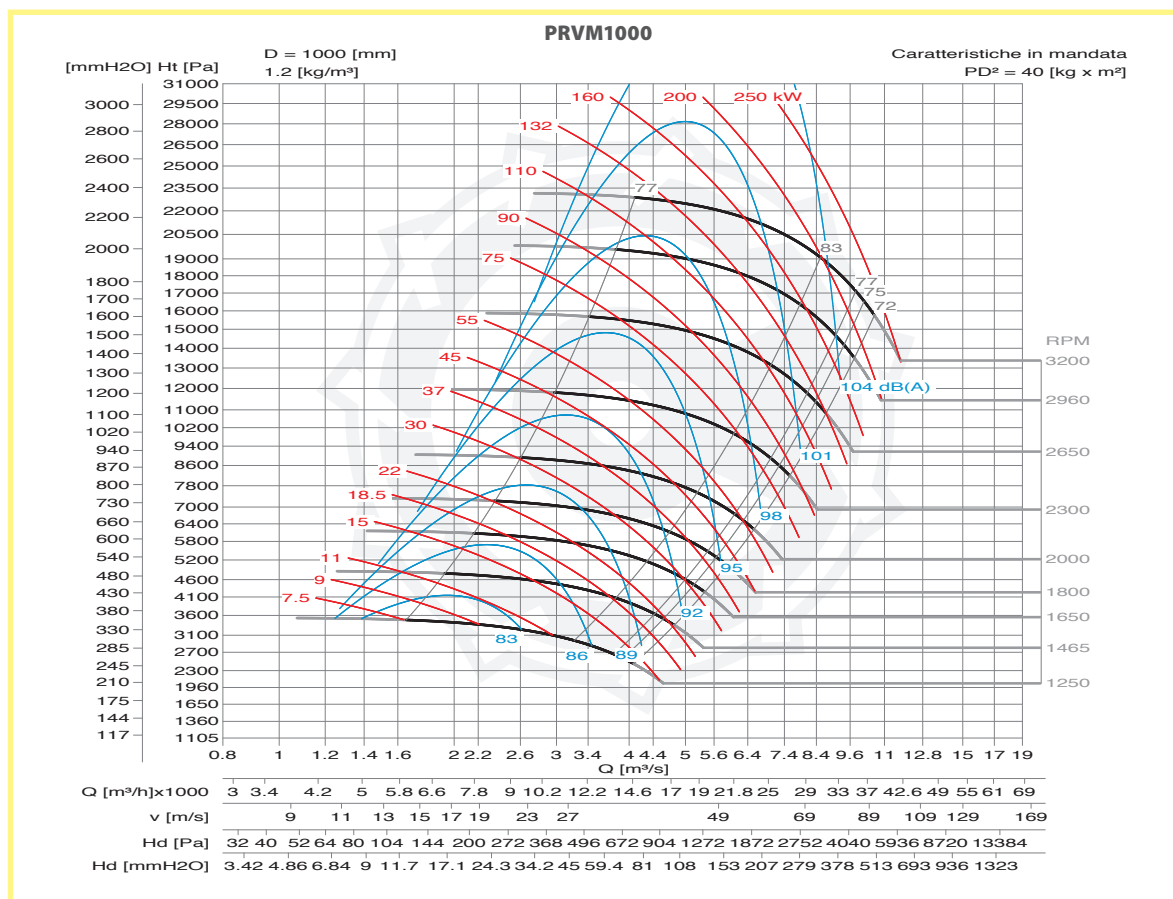

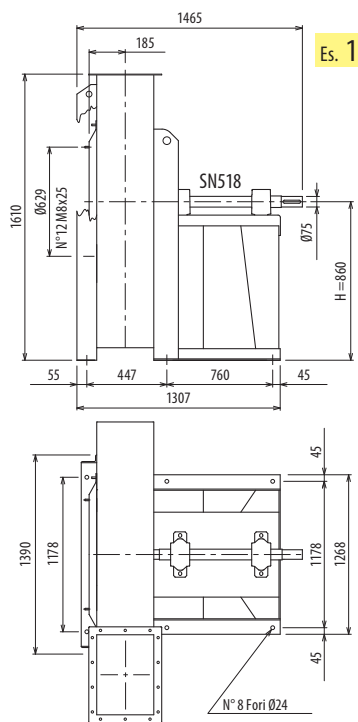

Es. 1

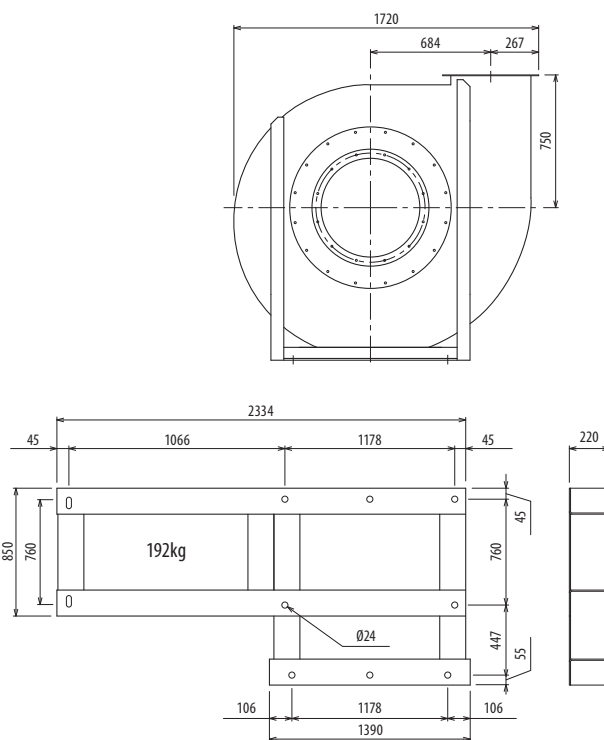

Il ventilatore non è orientabile

■ Le ventilateur n'est pas orientable

■ The fan is not revolvable

■ Der Ventilator ist nicht drehbar

■ El ventilador no es orientable

TIPO • Type	PESO Weight	PD²	B	I	H	H1	H2	H3	H4	M
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor	Kg	Kgf x m²							
PRVM1120/N/T		738	90			860	750	1000	860	1000

Ulteriori informazioni e quote:

■ Ulérieures informations et cotes:







■ Further information and sizes:

■ Weitere Infos und Größen:


■ Más informaciones y medidas:


pg. / s. 4,6

pg. / s. 4,5





PRVM1120

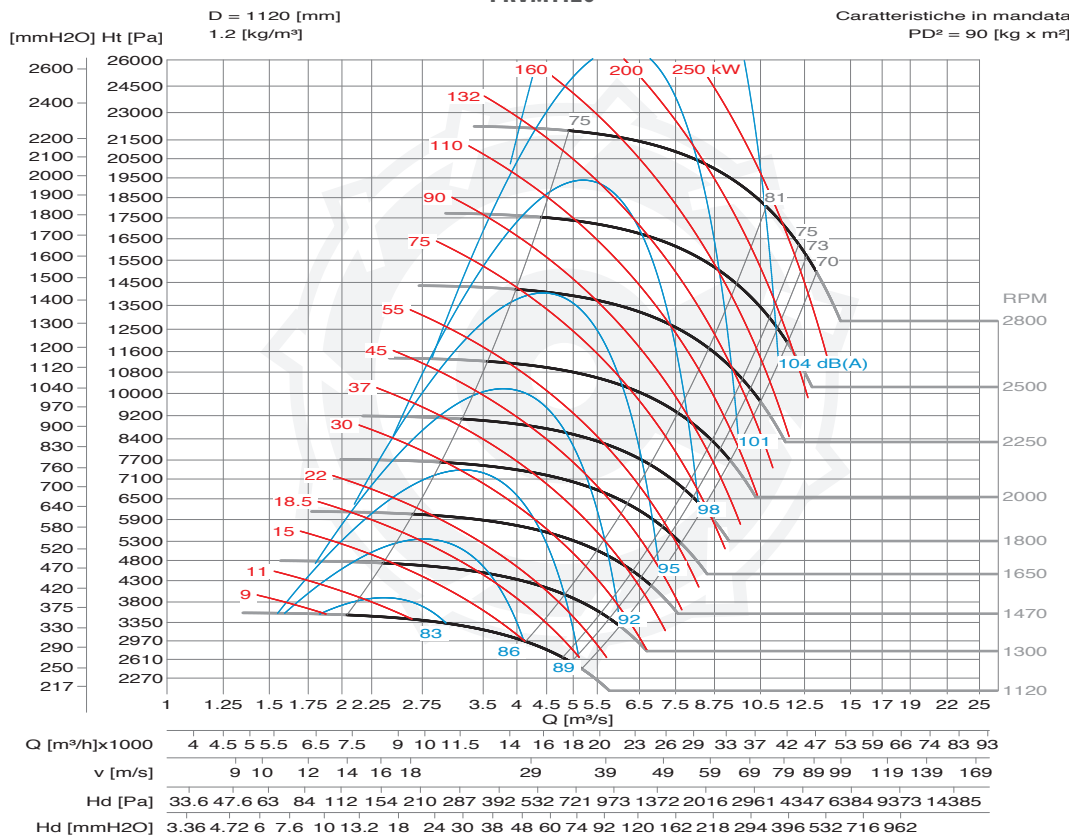

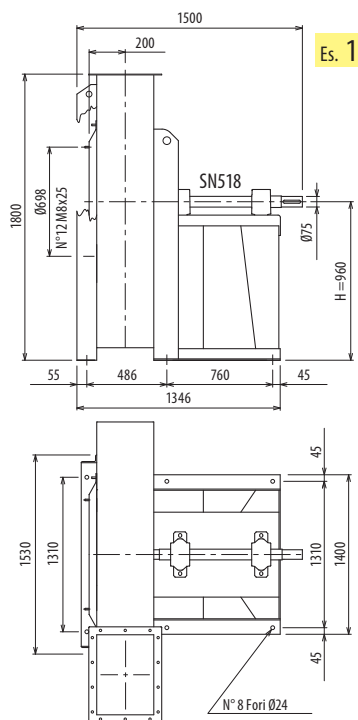

Es. 1

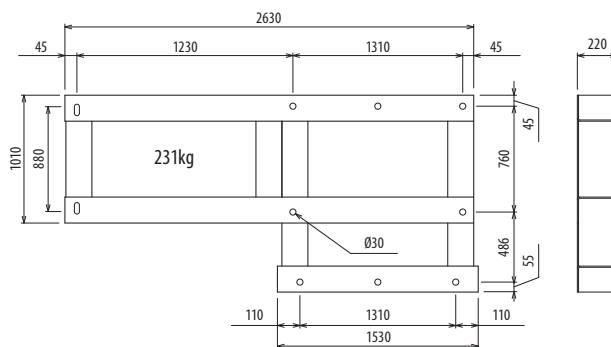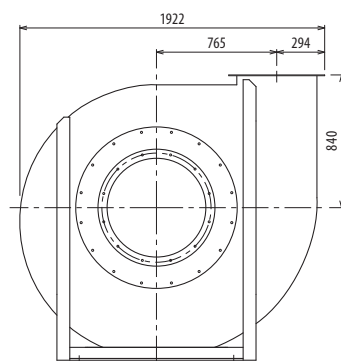

Il ventilatore non è orientabile

■ Le ventilateur n'est pas orientable

■ The fan is not revolvable

■ Der Ventilator ist nicht drehbar








■ El ventilador no es orientable

TIPO • Type	PESO Weight	PD ²	B	I	H	H1	H2	H3	H4	M
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor	Kg	Kgf x m ²							
PRVM1250/N/T		1105	153			960	840	1120	960	1120

Ulteriori informazioni e quote:
■ Ulérieures informations et cotes:
■ Further information and sizes:
■ Weitere Infos und Größen:
■ Más informaciones y medidas:


pg. / s.
4,6


pg. / s.
4,5





PRVM

PRVM1250

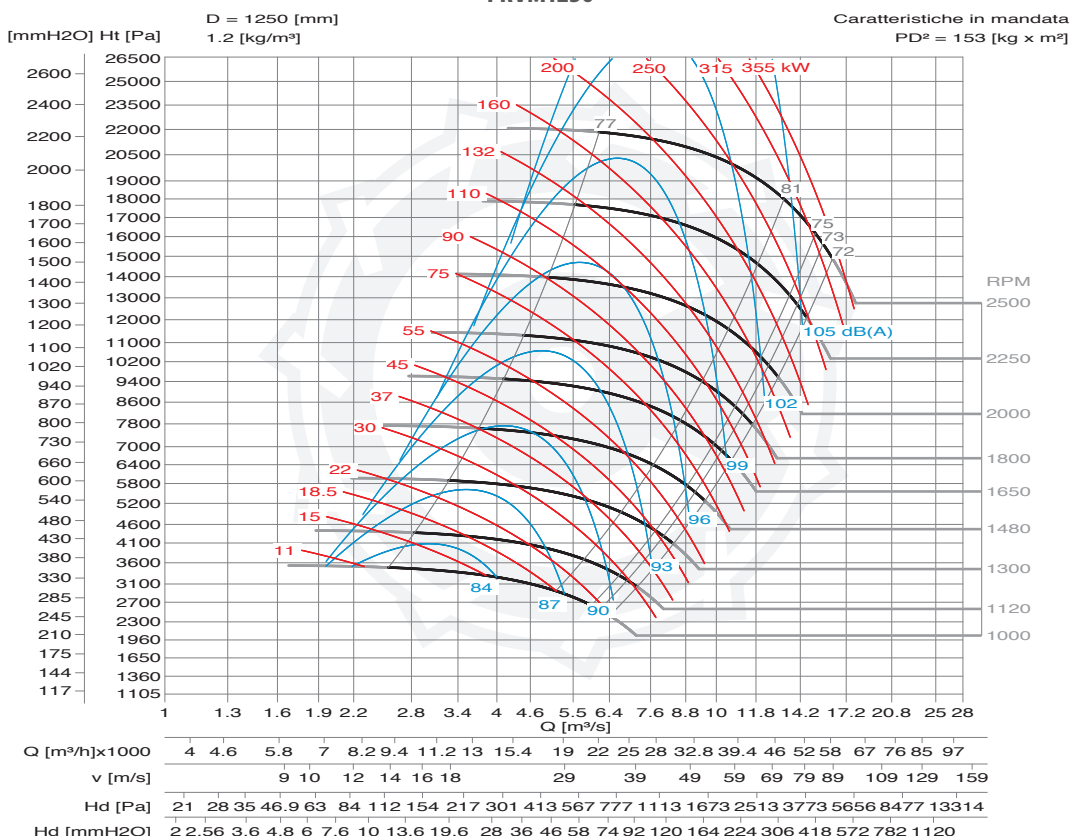

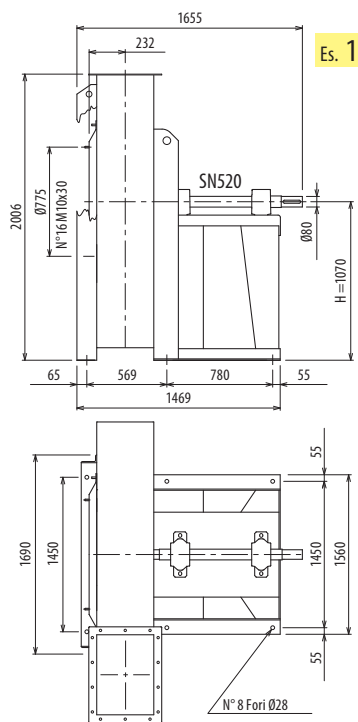

Es. 1

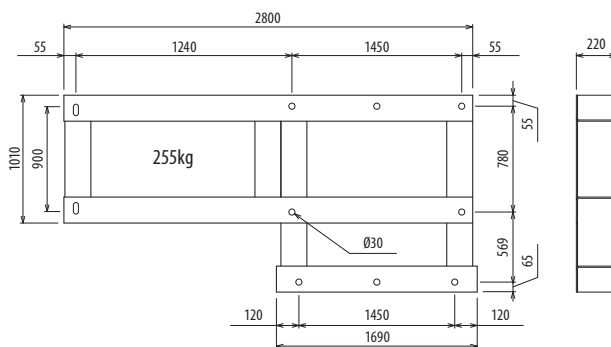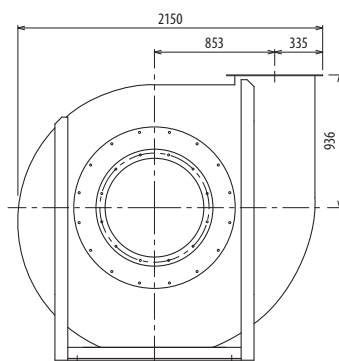

Il ventilatore non è orientabile

■ Le ventilateur n'est pas orientable

■ The fan is not revolvable

■ Der Ventilator ist nicht drehbar

■ El ventilador no es orientable

TIPO • Type		PESO Weight	PD²										
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor	Kg	Kgf x m²	B	I	H	H1	H2	H3	H4	M		
PRVM1400/N/T		1288	201			1070	936	1200	1070	1200			

Ulteriori informazioni e quote:

■ Ulteriori informazioni e quote:

■ Further information and sizes:


■ Weitere Infos und Größen:

■ Más informaciones y medidas:


pg. / s.
4.6




pg. / s.
4.5




RD0 LG0




RD45 LG45




RD90 LG90




RD135 LG135




RD180 LG180




RD225 LG225




RD270 LG270



RD315 LG315






PRVM1400

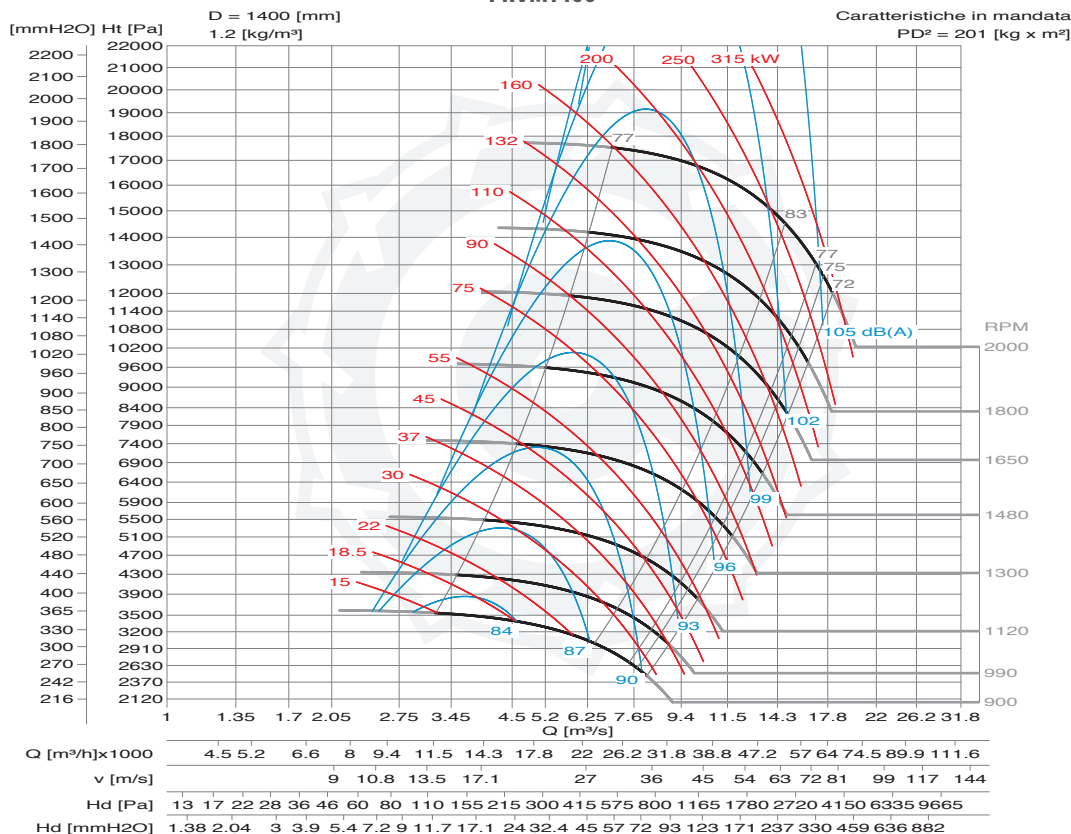

PRVM1600/N

■ DIMENSIONS D'ENCOMBREMENT ET POIDS/COURBES DE FONCTIONNEMENT ■ OVERALL DIMENSIONS AND WEIGHT/WORKING CURVES
 ■ AUSMAßE UND GEWICHTE/FUNKTIONSKURVEN ■ DIMENSIONES QUE OCUPA Y PESOS/CURVAS DE FUNCIONAMIENTO

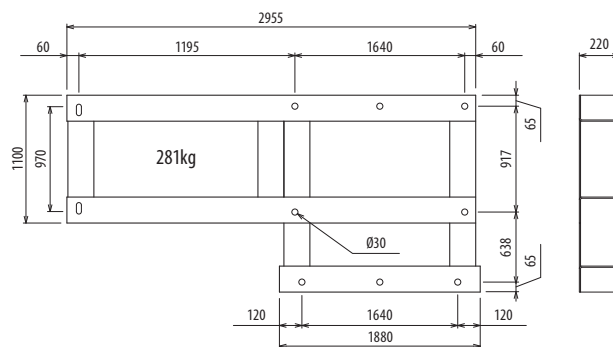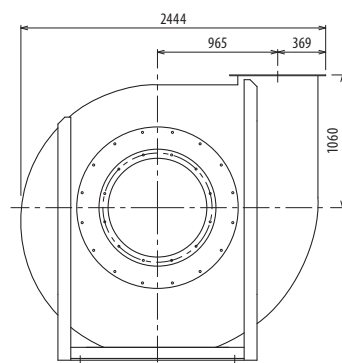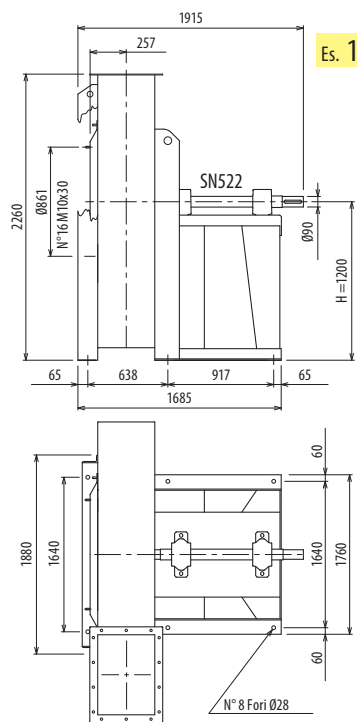

Il ventilatore non è orientabile

- Le ventilateur n'est pas orientable

■ The fan is not revolvable

■ Der Ventilator ist nicht drehbar

■ El ventilador no es orientable

Ulteriori informazioni e quote:

■ **Ulteriori informazioni e cotes:**


■ Further information and sizes:

■ Weitere Infos und Größen:











■ Más informaciones y medidas:

TIPO • Type		PESO Weight Kg	PD² Kgf x m²	B	I	H	H1	H2	H3	H4	M				
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor														
PRVM1600/N/T		1713	360			1200	1060	1400	1120	1400					




pg./S.



pg. / S.

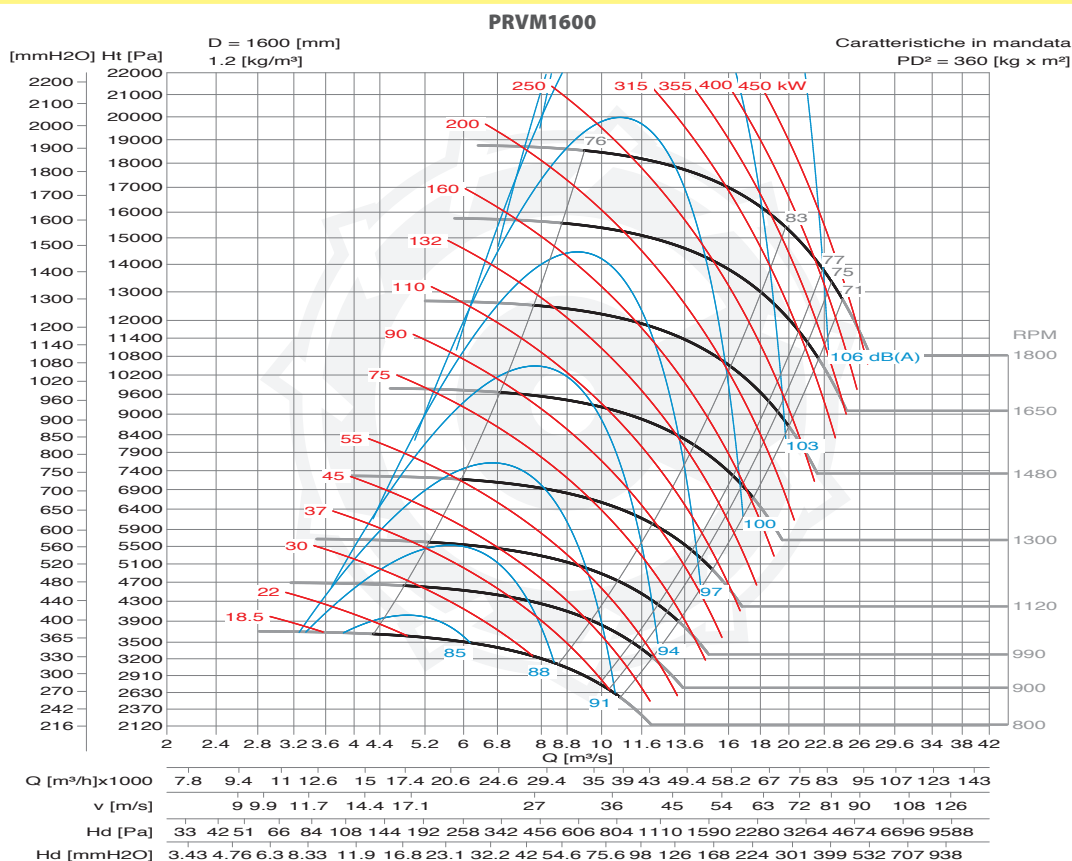

PRVM

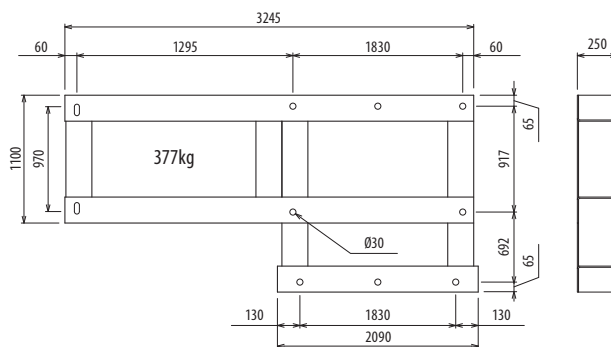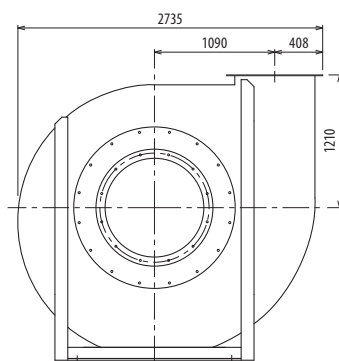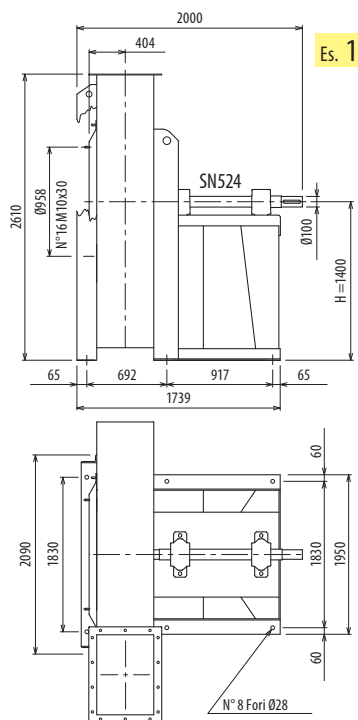

Il ventilatore non è orientabile

■ Le ventilateur n'est pas orientable

■ The fan is not revolvable

■ Der Ventilator ist nicht drehbar

■ El ventilador no es orientable
















Ulteriori informazioni e quote:


- **Ultérieures informations et cotes:**

■ **Further information and sizes:**
 ■ **Material:** 100% cotton, 160 g/m²



■ **Más información y medidas:**

TIPO • Type		PESO Weight Kg	PD ² Kgf x m ²	B	I	H	H1	H2	H3	H4	M				
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor														
PRVM1800/N/T		2370	630			1400	1210	1550	1250	1400					

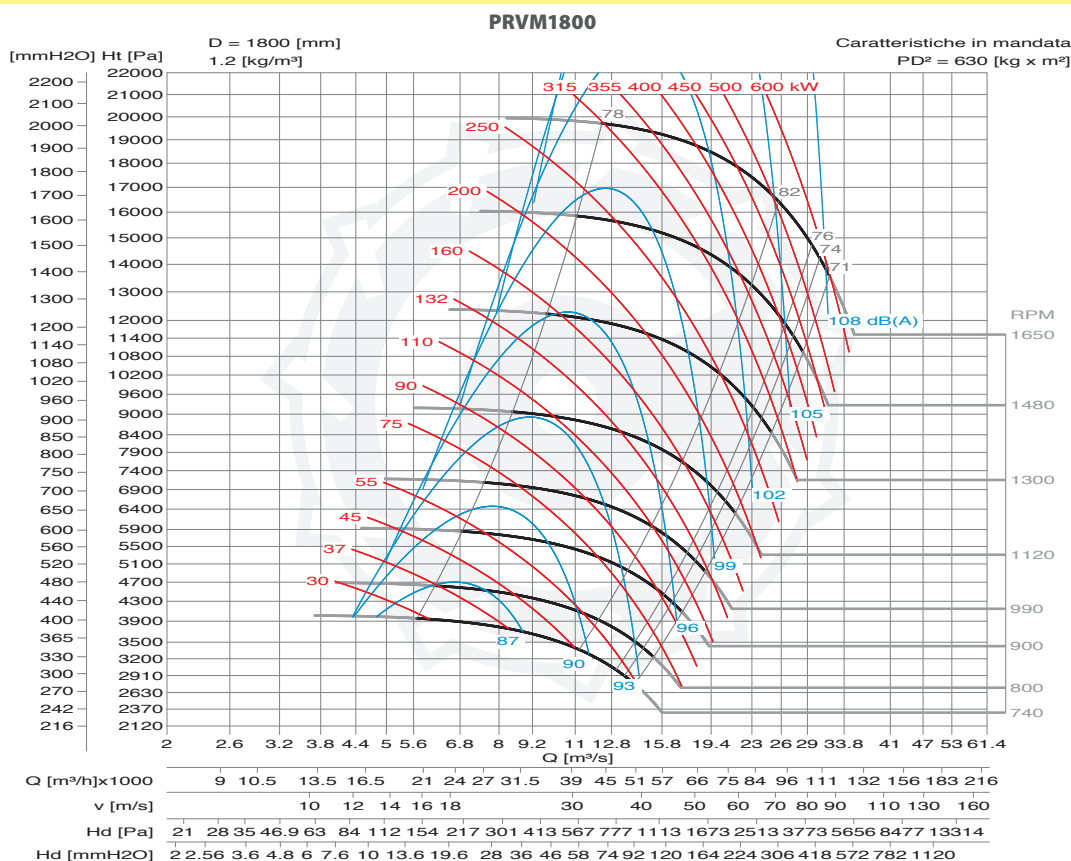

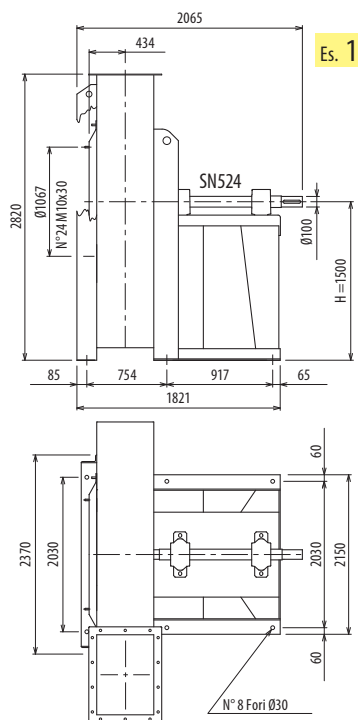

Es. 1

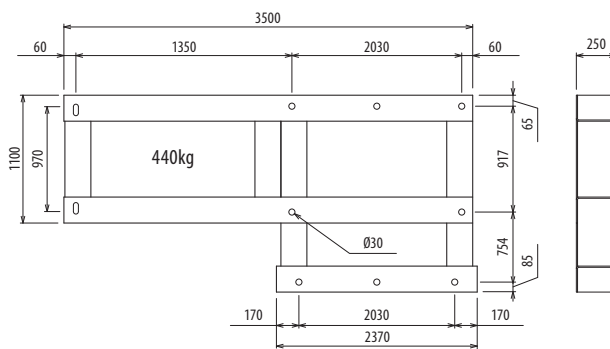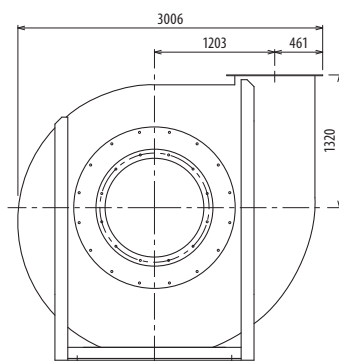

Il ventilatore non è orientabile

■ Le ventilateur n'est pas orientable









■ The fan is not revolvable

■ Der Ventilator ist nicht drehbar

■ El ventilador no es orientable


TIPO - Type	PESO Weight	PD²	B	I	H	H1	H2	H3	H4	M
VENTILATORE Fan	MOTORE Motor	Kg	Kgf x m²							
PRVM2000/N/T		3064	1120			1500	1320	1800	1400	1600

Ulteriori informazioni e quote:
■ Ulteriori informazioni e cotes:
■ Further information and sizes:
■ Weitere Infos und Größen:
■ Más informaciones y medidas:



PRVM

PRVM2000

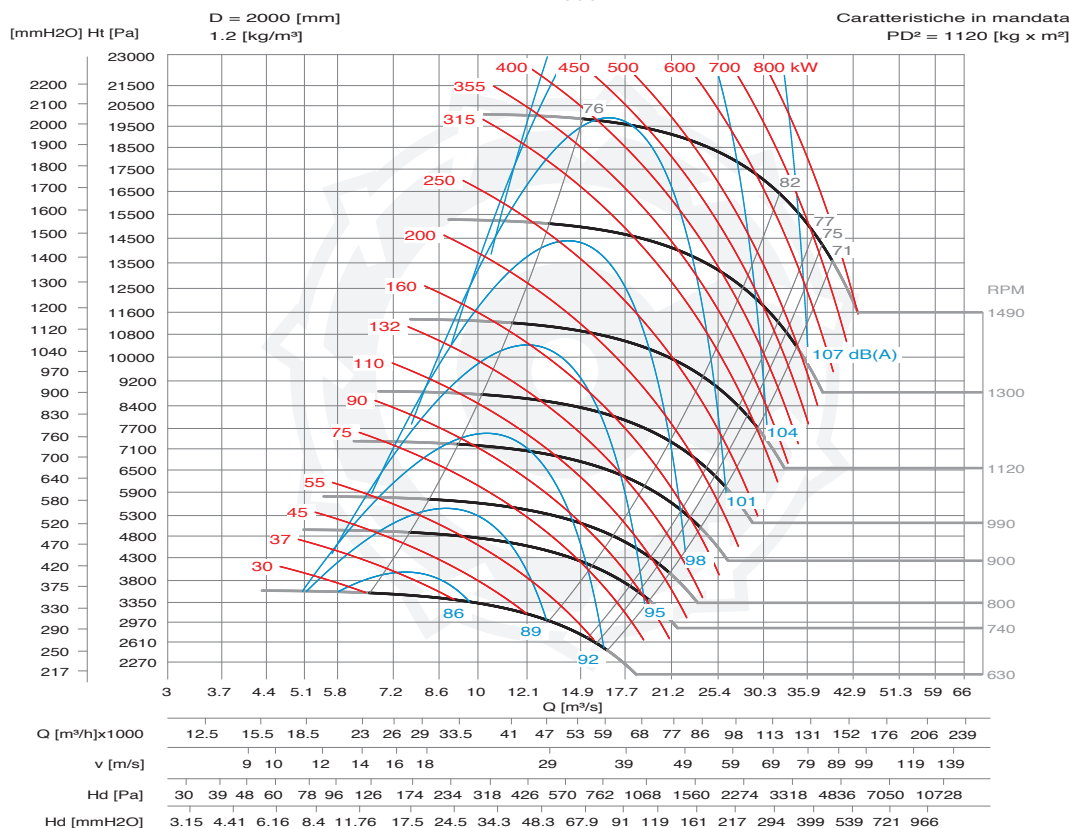



CORAL ENGINEERING SRL

Via Venezia 4/6 - 20060 Trezzano Rosa (MI) ITALY

• +39 02 95301003 - Fax +39 02 95301004

e-mail: info@coral.it <http://www.coral.it>

SOCIETÀ DI ENGINEERING - SOCIÉTÉS D'INGENIERIE - ENGINEERING SISTER COMPANIES - INGENIEURFIRMEN - SOCIEDADES DE INGENIERIA

ITALIA

MILANO • +39 02 95301003
TORINO • +39 011 9980141
VICENZA • +39 0444 348999

FRANCE

LYON • +33 4 74 944 562
PARIS • +33 1 60 868 069
POITIERS • +33 5 49 379 596

ENGLAND

LITTLEBOROUGH ROCHDALE • +44 1 706 373100