

# Zincovelo ZA


Semplice fronte aspirante.

Front d'aspiration simple.

Single extracting front.

Einfache Ansaugfront.

Frente aspirante simple.

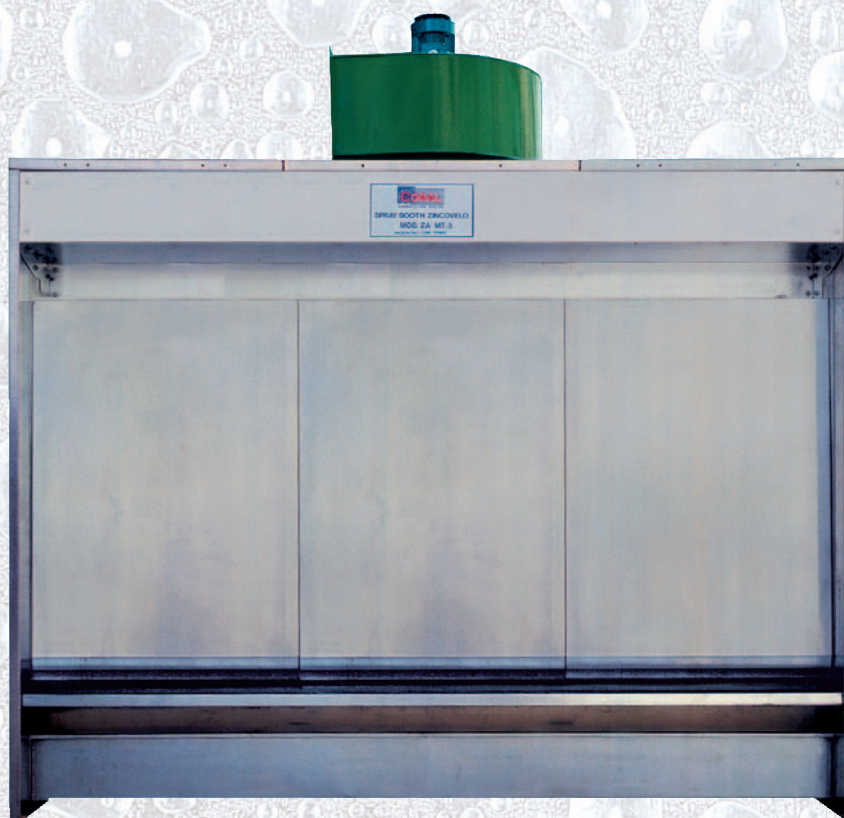

<b>ZA 2N</b>	7400 - 4353	1	3/2,2	1	0,75/0,55	3225	2088	1151	2440
<b>ZA 3N</b>	11100 - 6529	1	4/3	1	0,75/0,55	3245	3088	1151	2440
<b>ZA 4N</b>	14800 - 8706	1	5,5/4	1	1/0,75	3267	4088	1151	2440
<b>ZA 5N</b>	18500 - 10882	2	3/2,2	1	2/1,5	3225	5088	1151	2440
<b>ZA 6N</b>	22100 - 13000	2	4/3	2	0,75/0,55	3245	6088	1151	2440
<b>ZA 2H</b>	8500 - 5000	1	3/2,2	1	0,33/0,25	3525	2088	1151	2740
<b>ZA 3H</b>	12700 - 7471	1	5,5/4	1	0,75/0,55	3567	3088	1151	2740
<b>ZA 4H</b>	17000 - 10000	2	3/2,2	1	1/0,75	3525	4088	1151	2740
<b>ZA 5H</b>	21200 - 12471	2	4/3	1	2/1,5	3545	5088	1151	2740
<b>ZA 6H</b>	25400 - 14941	2	5,5/4	2	0,75/0,55	3567	6088	1151	2740
	m <sup>3</sup> /h - c.f.m	n°	Hp/Kw	n°	Hp/Kw	mm	mm	mm	mm
	Portata	Ventilatore		Pompa		Altezza totale	Larghezza	Profondità	Altezza utile
	Debit	Ventilateur		Pompe		Hauteur totale	Largeur	Profondeur	Hauteur utile
	Delivery	Fan		Pump		Total height	Width	Depth	Working height
	Luftmenge	Ventilator		Pumpe		Gesamthöhe	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe
	Caudal	Ventilador		Bomba		Altura total	Ancho	Profundidad	Altura útil

# Zincovelo ZB

Fronte aspirante con pareti prolungate, tetto.

Front d'aspiration avec parois prolongées, toit.

Extracting front with extended walls, roof.

Ansaugfront mit verlängerten Wänden und Dach.

Frente aspirante con paredes prolongadas, techo.



<b>ZB 2N</b>	7400 - 4353	1	3/2,2	1	0,75/0,55	3225	2088	2123	2440
<b>ZB 3N</b>	11100 - 6529	1	4/3	1	0,75/0,55	3245	3088	2123	2440
<b>ZB 4N</b>	14800 - 8706	1	5,5/4	1	1/0,75	3267	4088	2123	2440
<b>ZB 5N</b>	18500 - 10882	2	3/2,2	1	2/1,5	3225	5088	2123	2440
<b>ZB 6N</b>	22100 - 13000	2	4/3	2	0,75/0,55	3245	6088	2123	2440
<b>ZB 2H</b>	8500 - 5000	1	3/2,2	1	0,33/0,25	3525	2088	2123	2740
<b>ZB 3H</b>	12700 - 7471	1	5,5/4	1	0,75/0,55	3567	3088	2123	2740
<b>ZB 4H</b>	17000 - 10000	2	3/2,2	1	1/0,75	3525	4088	2123	2740
<b>ZB 5H</b>	21200 - 12471	2	4/3	1	2/1,5	3545	5088	2123	2740
<b>ZB 6H</b>	25400 - 14941	2	5,5/4	2	0,75/0,55	3567	6088	2123	2740

m<sup>3</sup>/h - c.f.m  
Portata  
Débit  
Delivery  
Luftmenge  
Caudal

n° Hp/Kw  
Ventilatore  
Ventilateur  
Fan  
Ventilator  
Ventilador

n° Hp/Kw  
Pompa  
Pompe  
Pump  
Pumpe  
Bomba

mm  
Altezza totale  
Hauteur totale  
Total height  
Gesamthöhe  
Altura total

mm  
Larghezza  
Largeur  
Width  
Breite  
Ancho

mm  
Profondità  
Profondeur  
Depth  
Tiefe  
Profundidad

mm  
Altezza utile  
Hauteur utile  
Working height  
Arbeitshöhe  
Altura útil

# Zincovelo ZPGA

Con vasca e griglia portapezzi.

Avec cuve et grille porte-pièces.

With extended tank and part holding grid.

Mit Wanne und Gitterrost.

Con tanque y rejilla portapiezas.



<b>ZPGA 2N</b>	7300 - 4294	1	3/2,2	1	1/0,75	3225	2088	2647	2440
<b>ZPGA 3N</b>	10900 - 6412	1	4/3	1	1/0,75	3245	3088	2647	2440
<b>ZPGA 4N</b>	14500 - 8529	1	5,5/4	1	2/1,5	3267	4088	2647	2440
<b>ZPGA 5N</b>	18200 - 10706	2	3/2,2	1	2/1,5	3225	5088	2647	2440
<b>ZPGA 6N</b>	21800 - 12824	2	4/3	2	1/0,75	3245	6088	2647	2440
<b>ZPGA 2H</b>	8400 - 4941	1	3/2,2	1	1/0,75	3525	2088	2647	2740
<b>ZPGA 3H</b>	12500 - 7353	1	5,5/4	1	1/0,75	3567	3088	2647	2740
<b>ZPGA 4H</b>	16700 - 9824	2	3/2,2	1	2/1,5	3525	4088	2647	2740
<b>ZPGA 5H</b>	20800 - 12253	2	4/3	1	2/1,5	3545	5088	2647	2740
<b>ZPGA 6H</b>	25000 - 14706	2	5,5/4	2	1/0,75	3567	6088	2647	2740
	m <sup>3</sup> /h - c.f.m	n°	Hp/Kw	n°	Hp/Kw	mm	mm	mm	mm
	Portata	Ventilatore		Pompa		Altezza totale	Larghezza	Profondità	Altezza utile
	Débit	Ventilateur		Pompe		Hauteur totale	Largeur	Profondeur	Hauteur utile
	Delivery	Fan		Pump		Total height	Width	Depth	Working height
	Luftmenge	Ventilator		Pumpe		Gesamthöhe	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe
	Caudal	Ventilador		Bomba		Altura total	Ancho	Profundidad	Altura útil

# Zincovelo ZPGB

Con vasca e griglia portapezzi, tetto, pareti prolungate.

Avec cuve et grille porte-pièces, toit, parois prolongées.

With extended tank and part holding grid, roof, extended side walls.

Mit Wanne und Gitterrost, verlängertem Dach und Wänden.

Con tanque y rejilla portapiezas, techo, paredes prolongadas.



<b>ZPGB 2N</b>	7300 - 4294	1	3/2,2	1	1/0,75	3225	2088	2647	2440
<b>ZPGB 3N</b>	10900 - 6412	1	4/3	1	1/0,75	3245	3088	2647	2440
<b>ZPGB 4N</b>	14500 - 8529	1	5,5/4	1	2/1,5	3267	4088	2647	2440
<b>ZPGB 5N</b>	18200 - 10706	2	3/2,2	1	2/1,5	3225	5088	2647	2440
<b>ZPGB 6N</b>	21800 - 12824	2	4/3	2	1/0,75	3245	6088	2647	2440
<b>ZPGB 2H</b>	8400 - 4941	1	3/2,2	1	1/0,75	3525	2088	2647	2740
<b>ZPGB 3H</b>	12500 - 7353	1	5,5/4	1	1/0,75	3567	3088	2647	2740
<b>ZPGB 4H</b>	16700 - 9824	2	3/2,2	1	2/1,5	3525	4088	2647	2740
<b>ZPGB 5H</b>	20800 - 12253	2	4/3	1	2/1,5	3545	5088	2647	2740
<b>ZPGB 6H</b>	25000 - 14706	2	5,5/4	2	1/0,75	3567	6088	2647	2740
	m <sup>3</sup> /h - c.f.m	n°	Hp/Kw	n°	Hp/Kw	mm	mm	mm	mm
	Portata	Ventilatore		Pompa		Altezza totale	Larghezza	Profondità	Altezza utile
	Débit	Ventilateur		Pompe		Hauteur totale	Largeur	Profondeur	Hauteur utile
	Delivery	Fan		Pump		Total height	Width	Depth	Working height
	Luftmenge	Ventilator		Pumpe		Gesamthöhe	Breite	Tiefe	Arbeitshöhe
	Caudal	Ventilador		Bomba		Altura total	Ancho	Profundidad	Altura útil

# Zincovelo ZPG

Con vasca, griglia portapezzi, veli laterali.

Avec cuve, grille porte-pièces, voiles latérales.

With extended tank, part holding grid, side water veils.

Mit Wanne, Gitterrost, Seitenschleiern.

Con tanque, rejilla portapiezas, cortinas laterales.



<b>ZPG 2N</b>	7300 - 4294	1	3/2,2	1	1/0,75	3225	2088	2647	2440
<b>ZPG 3N</b>	10900 - 6412	1	4/3	1	1/0,75	3245	3088	2647	2440
<b>ZPG 4N</b>	14500 - 8529	1	5,5/4	1	2/1,5	3267	4088	2647	2440
<b>ZPG 5N</b>	18200 - 10706	2	3/2,2	1	2/1,5	3225	5088	2647	2440
<b>ZPG 6N</b>	21800 - 12824	2	4/3	2	1/0,75	3245	6088	2647	2440
<b>ZPG 2H</b>	8400 - 4941	1	3/2,2	1	1/0,75	3525	2088	2647	2740
<b>ZPG 3H</b>	12500 - 7353	1	5,5/4	1	1/0,75	3567	3088	2647	2740
<b>ZPG 4H</b>	16700 - 9824	2	3/2,2	1	2/1,5	3525	4088	2647	2740
<b>ZPG 5H</b>	20800 - 12253	2	4/3	1	2/1,5	3545	5088	2647	2740
<b>ZPG 6H</b>	25000 - 14706	2	5,5/4	2	1/0,75	3567	6088	2647	2740

m<sup>3</sup>/h - c.f.m  
Portata  
Débit  
Delivery  
Luftmenge  
Caudal

n° Hp/Kw  
Ventilatore  
Ventilateur  
Fan  
Ventilator  
Ventilador

n° Hp/Kw  
Pompa  
Pompe  
Pump  
Pumpe  
Bomba

mm  
Altezza totale  
Hauteur totale  
Total height  
Gesamthöhe  
Altura total

mm  
Larghezza  
Largeur  
Width  
Breite  
Ancho

mm  
Profondità  
Profondeur  
Depth  
Tiefe  
Profundidad

mm  
Altezza utile  
Hauteur utile  
Working height  
Arbeitshöhe  
Altura útil

# Zincovelo ZSP

Con grigliato portapezzi a filo pavimento, struttura di sostegno di fornitura CORAL e vasca in cemento a cura del cliente; disponibile sia senza che con veli laterali. Relativamente alle dimensioni di ingombro ed agli altri dati tecnici, riferirsi a quelli della ZPGA e ZPG, tenendo conto che le altezze sono da ridurre del valore della vasca (375 mm).

Avec grille porte-pièces à ras du sol, structure de soutien fournie par CORAL et cuve en ciment à la charge du client; disponible aussi bien avec ou sans voiles latéraux. Pour les dimensions d'encombrement et autres données techniques, voir celles des modèles ZPGA et ZPG, en tenant compte du fait qu'il faut réduire les hauteurs de la dimension de la cuve (375 mm).

With a part holding grid at the floor level, supporting structure supplied by CORAL and a concrete tank to be acquired by the customer; available either with or without the side veils. For information about overall dimensions and other technical data, see the details for the ZPGA and ZPG models, bearing in mind that the heights are to be reduced by the height of the tank (375 mm).

Mit Gitterrost auf Fußbodenhöhe, Haltestruktur wird mitgeliefert, Betonwanne wird Seiten des Kunden bereitgestellt. Erhältlich sowohl ohne, als auch mit seitlichen Schleiern. Bezüglich der Abmessungen und der übrigen technischen Daten hält man sich an die der ZPGA und der ZPG, unter Beachtung der Tatsache, daß die Höhen um den Wert des Beckens (375 mm) zu verringern sind.

Con enrejado portapiezas al ras del piso, estructura de sostén suministrada por CORAL y tanque de cemento a cargo del cliente; disponible ya sea sin cortinas laterales que con ellas. Con relación a las dimensiones ocupadas y a los otros datos técnicos, hágase referencia a la información sobre la ZPGA y ZPG, teniendo en cuenta que hay que reducirle a las alturas el valor del tanque (375 mm).

